
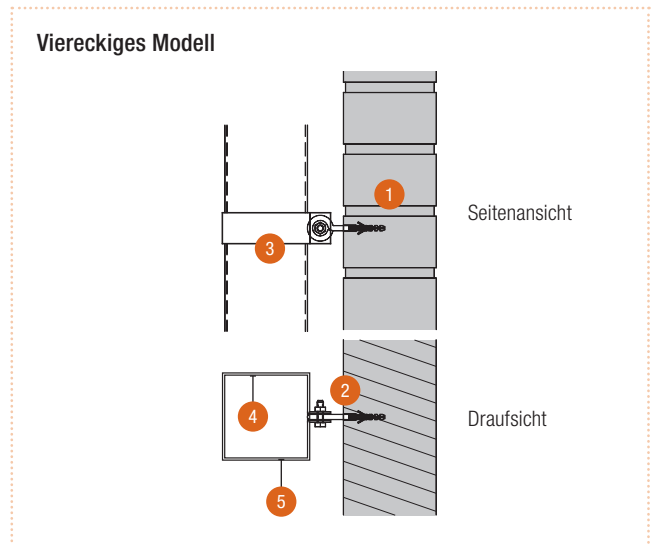


ABFLUSSROHRE (dickwandig)

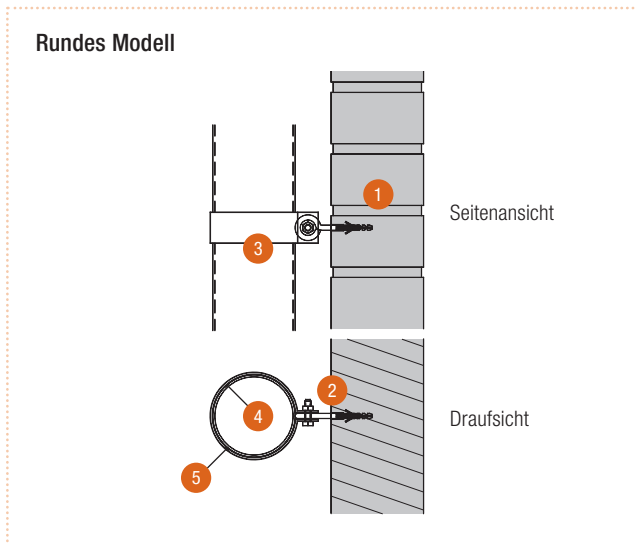

18

BESCHREIBUNG

Die Abflussrohre sind stranggepresste Aluminiumprofile.

Legierung: Al Mg Si 0,5

Form: siehe Tabelle

Länge: 3000 mm

Andere Abmessungen sind auf Wunsch möglich.

Optionen: Bögen, Hülsen

- 1 Dübel oder Gewindestange niet mee geleverd
- 2 Schrauböse
- 3 Mutter und Schraube
- 4 Abflussrohr
- 5 Bügel

MONTAGE

Die Abflussrohre werden mithilfe von Aluminiumbügeln montiert, die alle 1000 bis 1500 mm entweder mit Schraubösen/Nylondübeln (Mauerwerk) oder mit Gewindestangen M8, Klingenschrauben oder chemischen Verankerungen (Crepri) angebracht werden. Vorgefertigte Bogen- und Verbindungselemente schalten die Längen an einander.

REGENABLEITUNG	Rohr	Form	Dicke	Länge	Lieferung
			mm	mm	
1	80	●	2	3000	Vorrätig
2	80	■	2	3000	Vorrätig
3	100	●	2	3000	Vorrätig
4	100	■	2	3000	Vorrätig
5	120	●	2,5	3000	Auf Anfrage
6	120	■	2,5	3000	Auf Anfrage
7	140	●	4	3000	Auf Anfrage
8	150	■	4	3000	Auf Anfrage
9	160	●	5	3000	Auf Anfrage
10	200	●	5	3000	Auf Anfrage

Längen und Stücke nicht gemufft.

> Verbindungsstück/Muffe für Anschluss an andere Länge/anderes Element Muffen müssen vor der Montage eingeleimt werden.

Befestigungsmaterial wird nicht mitgeliefert.

ALUMINIUMAUSFÜHRUNG

Alle RAL-Farben sind möglich, inkl. eloxiertes RAL und Anodisierungen.

LIEFERTERMIN

5 Werktag ab Werk nach Auftragsbestätigung.



Detail demontierbare Ausführung Regenwasserableitung in Nische

