



AFVOERBUIZEN (dikwandige)

rond model

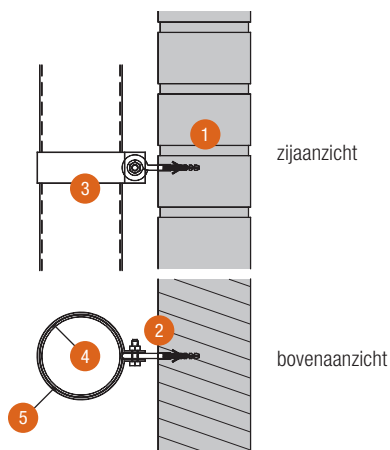

vierkant model

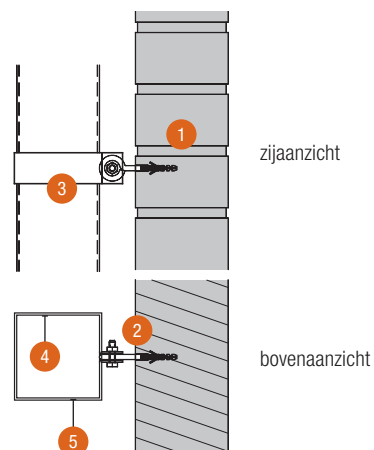

18

BESCHRIJVING

De afvoerbuizen zijn geëxtrudeerde aluminium profielen.

Legering: Al Mg Si 0,5

Vorm: zie tabel

Lengte: 3000 mm

Andere afmetingen kunnen verkregen worden.

Opties: bochten, moffen

1 Plug of draadstang

niet mee geleverd

2 Oogvijs

3 Moer en bout

4 Afvoerbuys

5 Beugel

INSTALLATIE

De afvoerbuizen worden gemonteerd bij middel van aluminium beugels die om de 1000 à 1500 mm geplaatst worden hetzij d.m.v. oogschroef/nylon plug (metselwerk), hetzij met draadstang m8/bladschroef/chemische verankering (crepi). Vooraf gefabriceerde bocht- en verbindingsstukken schakelen de lengten aan elkaar.

REGENAFVOER	buis	vorm	dikte mm	lengte mm	levering
1	80	●	2	3000	op voorraad
2	80	■	2	3000	op voorraad
3	100	●	2	3000	op voorraad
4	100	■	2	3000	op voorraad
5	120	●	2,5	3000	op aanvraag
6	120	■	2,5	3000	op aanvraag
7	140	●	4	3000	op aanvraag
8	150	■	4	3000	op aanvraag
9	160	●	5	3000	op aanvraag
10	200	●	5	3000	op aanvraag

Lengtes en stukken niet gemofd.

> Verbinsstuk / mof nodig voor aansluiting op andere lengte / stuk

Moffen moeten prior aan installatie worden ingelijmd.

Bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd.

AFWERKING ALUMINIUM


alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL, ook anodisatie.

LEVERTERMIJN

5 werkdagen af fabriek na orderbevestiging.



detail demonteerbare afwerking regenwaterafvoer in nis

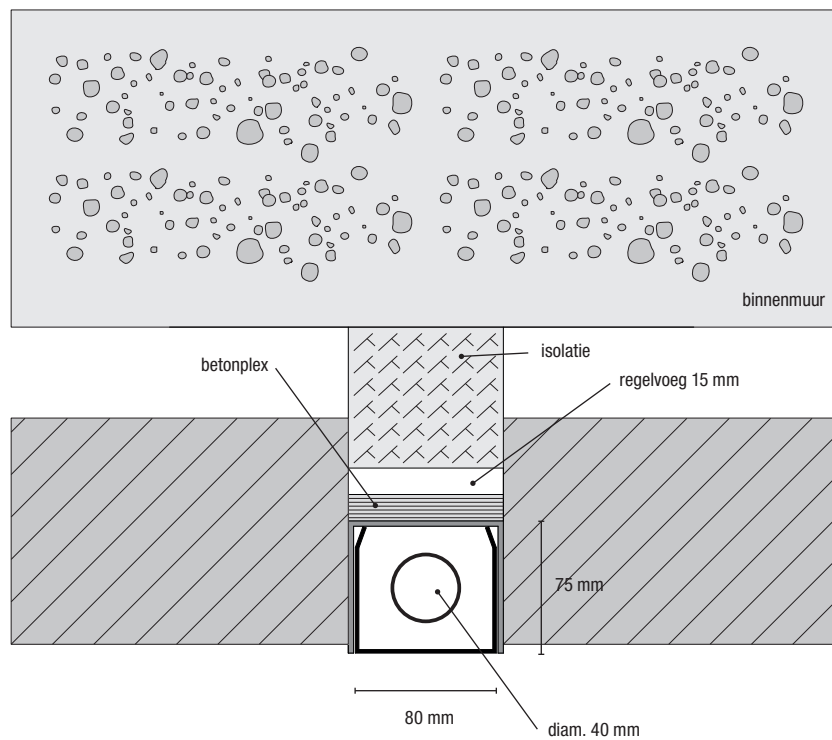

19

