



# ARRÊT DE GRAVIER

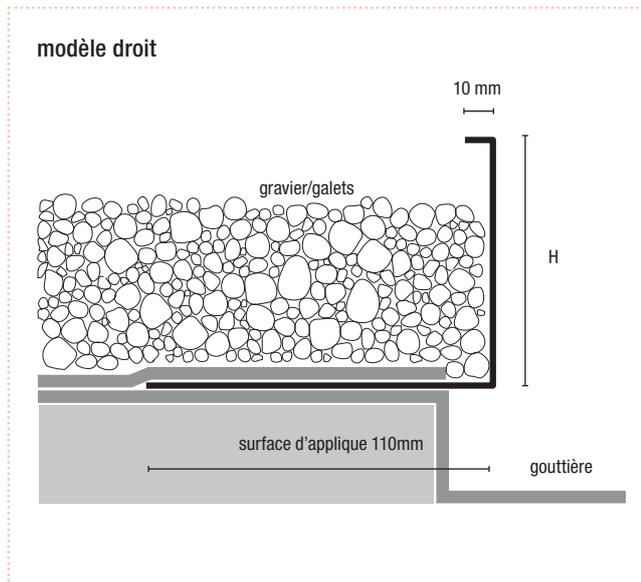

TYPE	H
TYPE1	80
TYPE2	100

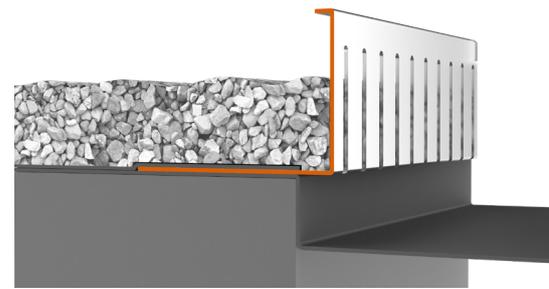

section verticale

## DESCRIPTION

Les arrêts de gravier se plient sur mesure à partir de tôle d'aluminium pourvue d'un film protecteur.

**Alliage:** Al Mg 1, qualité : AG 06 - 5005 - 1/2 dur

**Épaisseur:** 2 mm

**Forme:**

- un retour horizontal de 10 mm au dessus
- le front vertical qui fait office de frein, haut de 80 ou de 100 mm selon l'épaisseur prévue de la couche de gravier
- pourvu de trous prépointonnés de 6 mm de large tous les 25 mm, pour l'évacuation des eaux pluviales vers la gouttière
- la surface d'applique horizontale de 110 mm

**Longueur:** 3000 mm

## PIÈCES D'ANGLE

Le découpage et la soudure des pièces d'angles sortants et/ou rentrants (de 90° et autres) s'effectuent dans les ateliers du fabricant. Leur longueur extérieure est de 300 x 300 mm.

## POSE

1. Enduisez le dessous de la surface d'applique de colle ou d'un bitume de fixation, en vue d'une bonne adhérence sur le revêtement de toiture imperméable.
2. Fixez, au besoin, l'arrêt tous les 300 mm à l'aide des vis antirouille et des chevilles de nylon imputrescibles.
3. Posez la seconde longueur en laissant un joint de dilatation de 3 mm. Glissez le raccord sur le joint.
4. Recouvrez la surface d'applique de revêtement, afin d'empêcher les infiltrations d'eau par les trous de fixation.

## REMARQUE

Avant de passer à la pose, présenter toujours un échantillon de l'arrêt de gravier et de son raccord assorti à l'approbation de l'architecte concerné.

## FINITION D'ALUMINIUM

Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique, également brute.

