


# balustrade d'escalier

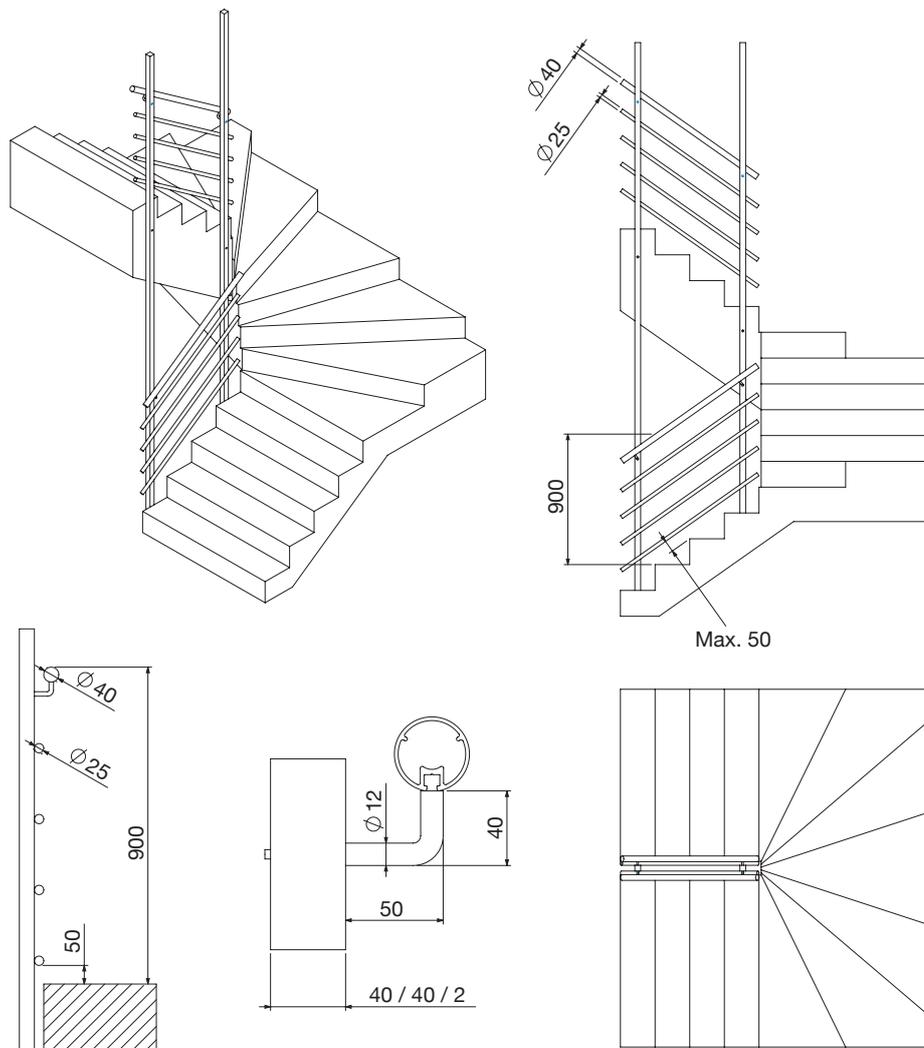

36

## DESCRIPTION

- La main courante est assemblée au moyen de 2 tubes verticaux 40/40/2 mm.
- Le long de ces tubes, une main courante ronde en aluminium de 40mm de diamètre est munie de 4 tubes rond de 25mm de diamètre.
- Tout est coupé sur mesure et l'ensemble est solidement monté entre la cage d'escalier.
- Tout est anodisé en couleur naturelle 25 microns (résistant aux rayures) ou thermolaqué dans une couleur ral de votre choix.
- En option, une pièce de charnière peut être fournie pour relier plusieurs mains courantes.

## MAINTENANCE

- Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon neutre.

## INFO

- La cage d'escalier doit avoir une largeur minimale de 60mm et maximale de 190mm.
- Des échantillons de couleurs et les prix peuvent être demandés à la société Claerhout Aluminium.
- Assistance technique et références sur demande.



# 2 tubes + main courante



37

