


muurafdekplaten

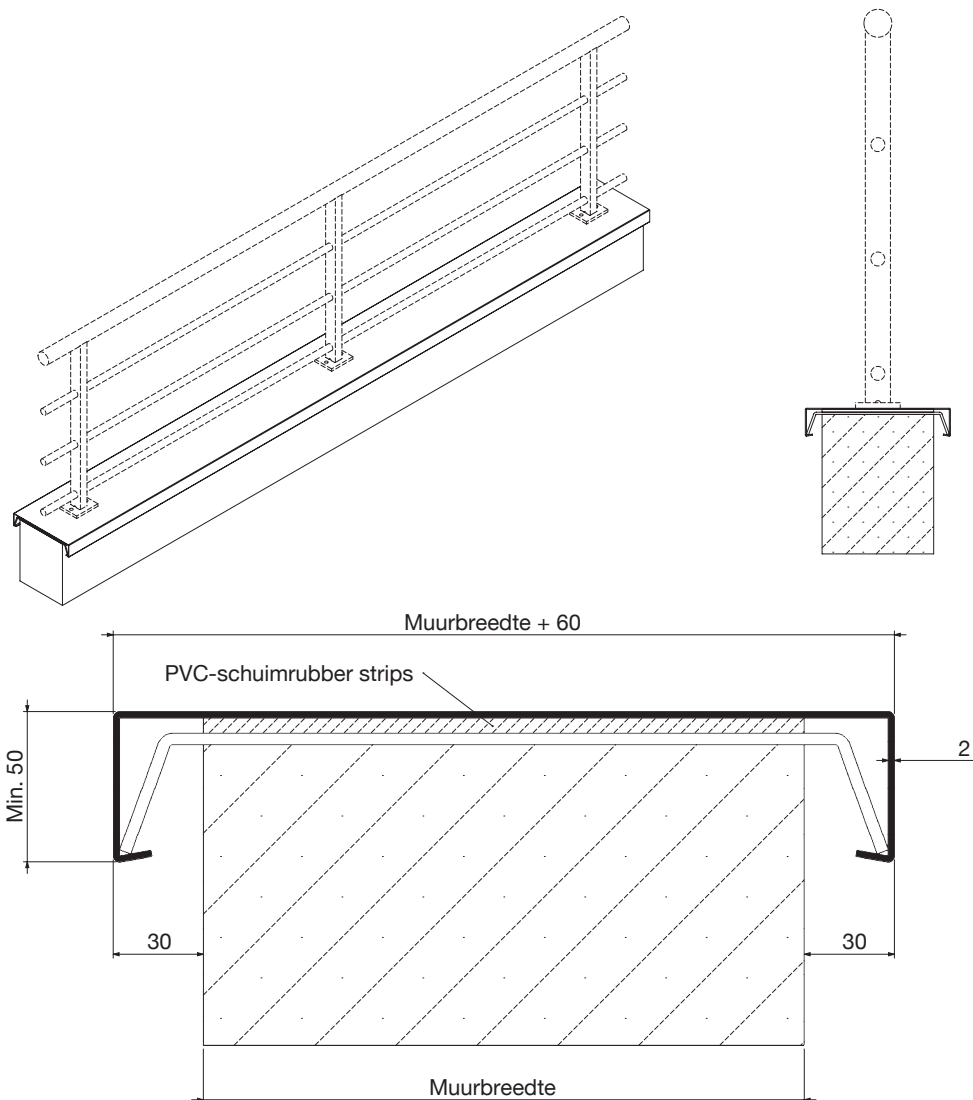

40

BESCHRIJVING

- De muurafdekplaten worden op maat geplooid uit beschermde aluminiumplaat.
- Legering: Al Mg 1.
- Kwaliteit: AG 06 - 5005 - 1/2 hard AOD.
- Dikte: 2mm
- Lengte: 3000mm
- Vorm: verticale zijde min. hoogte 50mm, met betonplex 70mm
- Breedte: muurdikte + 60mm
- De bevestigingsbeugels uit geëxtrudeerd gehard aluminium, breedte 100mm, dikte 2mm, met geribde stroken. De rotvrije PVC-schuimrubber strips isoleren de beugel van de afdekplaat. Voegovertrekken uit geplooid aluminium, 100mm breed.

HOEKEN EN VERBINDINGEN

- Alle hoekstukken (buiten-, binnen-, en topgevelhoeken), de verloop- en T-stukken worden gelast volgens het TIG-procédé. Speciale halve beugels op de binnen- en buitenhoeken beletten het opwaaien van de hoeken.

AFWERKING ALUMINIUM

- Alle RAL-kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL, ook anodisatie.



