

clips&go® 2.0

BY CLAERHOUT ALUMINIUM

2-teiliges Dachrandsystem in Aluminium (erhältlich in 70 mm und 100 mm Höhe mit demselben Basisprofil)


.....

Zeitsparend dank vorgestanzter, ovaler Löcher

Einfache Verarbeitung und Ausführung

Schnelle wasserdichte Ausführung der Fugen

Geeignet für EPDM-Membranen von 1,2 mm - 2,5 mm

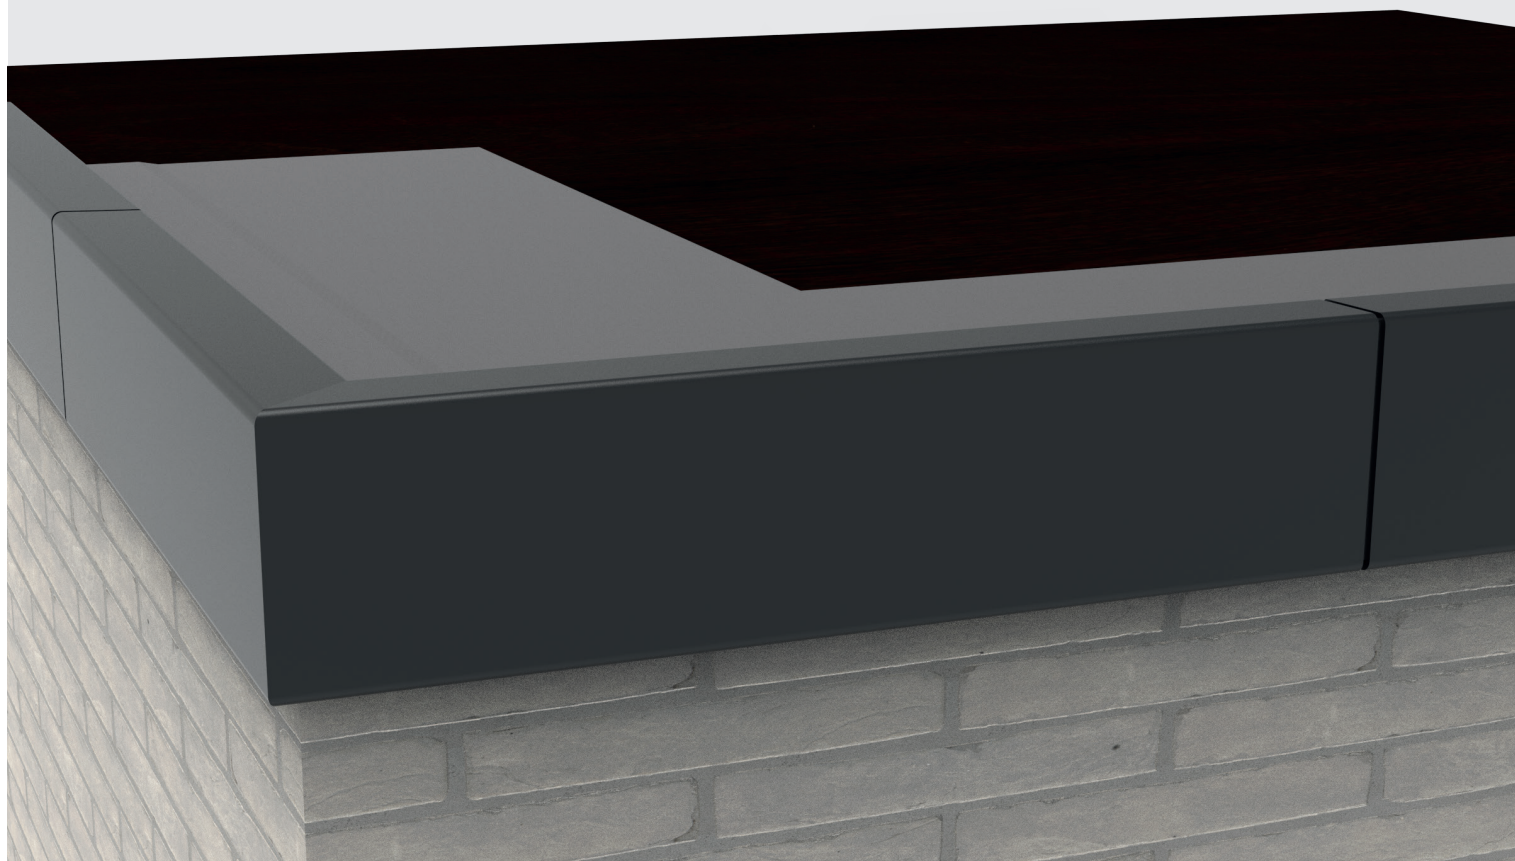

clips&go® 2.0

2-teiliges Dachrandsystem in Aluminium (erhältlich in 70 mm und 100 mm Höhe mit demselben Basisprofil)

Das Clips&Go 2.0 Dachrandsystem besteht aus nur 2 Teilen: dem Basisprofil und der Zierleiste. Das Basisprofil ermöglicht eine wasserdichte Dachkante. Die Zierleiste kann später in der gewünschten Farbe auf dem Basisprofil befestigt werden.

ZEITSPAREND UND SEHR RENTABEL

Das Basisprofil hat vorgestanzte ovale Löcher (6x16 mm) und einen Fassadenanschlag. Außerdem führt der direkte Anschluss der Membrane an den Dachrand zu erheblichen Einsparungen beim Membranzubehör.

EINFACH IN VERARBEITUNG UND AUSFÜHRUNG



Für die Herstellung von Innen- und Außenecken gibt es praktische Hilfselemente. Das Hilfselement „Easy Corner“ wird für die perfekte Verbindung an den Ecken in das Basisprofil geschoben. Das bedeutet kein Sägen in den Ecken, eine Gehrungssäge ist nicht erforderlich. Nachdem der Dachrand mit dem Basisprofil wasserdicht ausgeführt wurde, wird die Zierleiste auf dem Basisprofil befestigt. Diese Zierleiste aus offenlackiertem Aluminium ist mit fäulnisfreiem thermoplastischem Gummi versehen, das eine optimale Klemmung der Dachbedeckung gewährleistet.


KEINE GEFAHR VON UNDICHTIGKEITEN, BRUCH ODER BESCHÄDIGUNG VON UNTERGRUND ODER WAND

Basisprofil und Dachrand schließen direkt aneinander an. Dadurch verringert sich das Risiko von Undichtigkeiten, Brüchen oder der Beschädigung von Untergrund oder Wand. Die 50 mm langen Fugenclips sorgen für eine wasserdichte Ausführung der Fugen.

GEEIGNET FÜR EPDM-DACHBEDECKUNGEN VON 1,2 MM - 2,5 MM

Das patentierte, 2-teilige Clips&Go-Dachrandsystem ist für alle EPDM-Membranen mit einer Dicke von 1,2 mm bis max. 2,5 mm und für Überlappungen von max. 2 Schichtdicken geeignet.

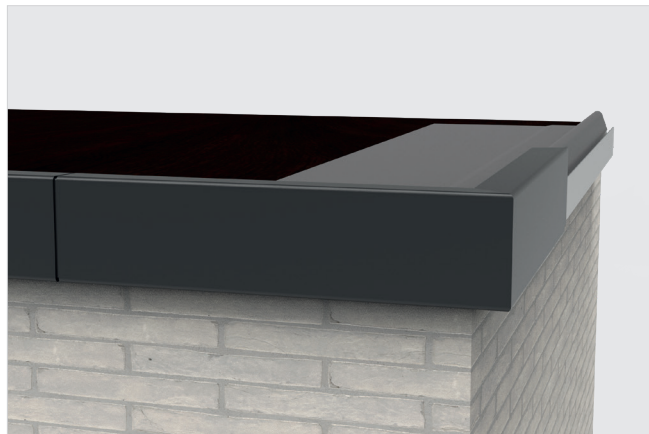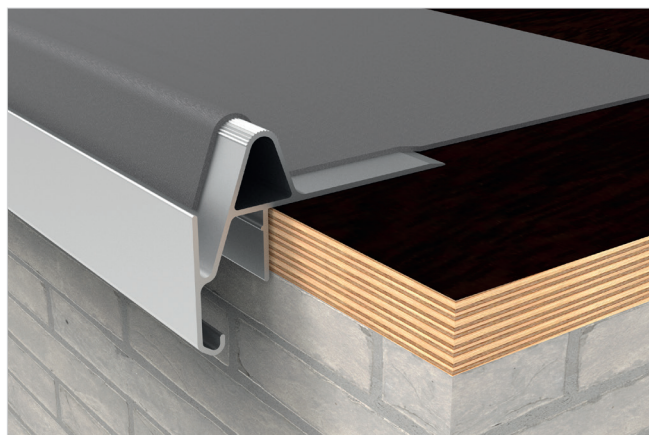

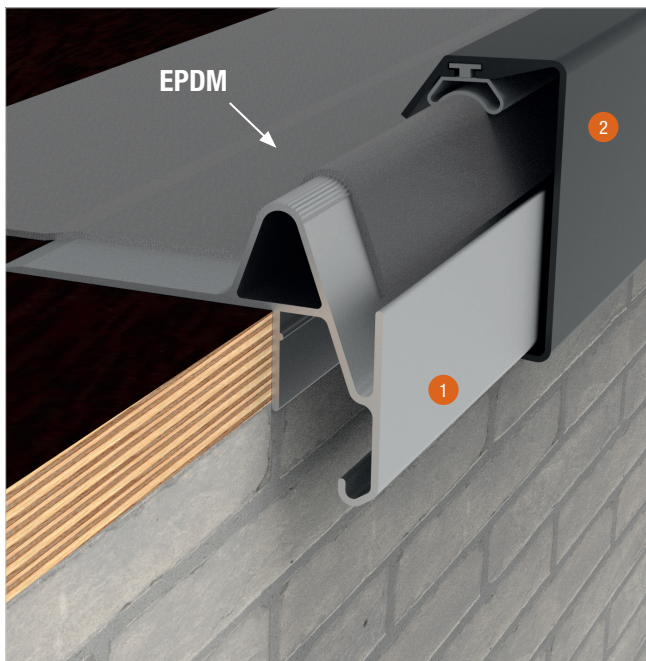

BESTANDTEILE

BASISPROFIL ¹

Länge: 3 m

Farbe: Brut

2D-ZIERLEISTE ²

Länge: 3 m

Farben: In allen RAL-Farben erhältlich

ECKEN / ENDSTÜCK

Außenecke 30 x 30 cm (90°) ³

Innenecke 30 x 30 cm (90°)

Easy Corner-Eckelement ⁴


Endstück links / rechts

FUGENCLIPS

Vorübergehender Clip 10 cm ⁵

Fugenclip 5 cm ⁶



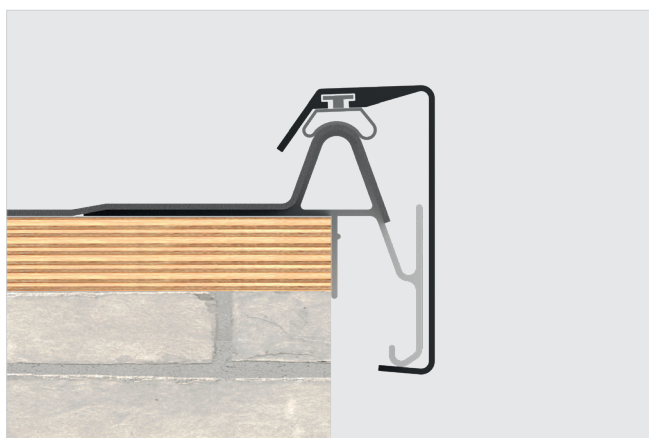

POSITIONIERUNG

1. Befestigen Sie das Basisprofil alle 300 mm mithilfe der vorgestanzten ovalen Befestigungslöcher.
2. Verwenden Sie den Stoßrand, um das Basisprofil gegen die vorhandene Hohlraumdichtung auszurichten.
3. Bilden Sie die Ecken, indem Sie die Easy Corner-Hilfselemente in die Basisprofile schieben.
4. Bringen Sie die Dachbedeckung auf dem Basisprofil an.
5. Befestigen Sie die Dachbedeckung mithilfe der Zierleiste von oben nach unten.
6. Verwenden Sie in Höhe der Fugen ein Innenfugstück. Befestigen Sie die erste Zierleiste mit Clipsen. Schieben Sie dann ein Verbindungsstück zur Hälfte auf die Fuge und dann die nächste Zierleiste über das Verbindungsstück mit Clipsen. Fahren Sie auf diese Weise fort.



BITTE BEACHTEN

- Zwischen den Basisprofilen muss immer eine Dehnungsfuge von 5 mm vorhanden sein.
- Auch zwischen den Zierleisten muss eine Dehnungsfuge von 3 mm vorhanden sein.
- Max. 2 Schichtdicken bei Überlappungen.
- Mindestgröße der Zierleisten: 1 m.
- Beim eventuellen Kürzen einer Zierleiste muss der Gummi immer um 3 cm gekürzt werden, damit das Verbindungsstück eingeführt werden kann. Der Gummi lässt sich zum Abschneiden leicht herausziehen. Anschließend wieder 3 cm hineinschieben. Der Gummi kann nicht zwischen das Verbindungsstück geklemmt werden.

TECHNISCHES FICHE VERFÜGBAR AUF WWW.CLAERHOUTALUMINIUM.COM