

DACHGAUBE

BESCHREIBUNG

Die Bekleidung der Dachgaube wird aus geschütztem Aluminiumblech auf Maß gefaltet.

Legierung: Al Mg 1

Qualität: AG 06 - 5005 - 1/2 hart

Dicke: 3 mm

Form:

- Vertikale Front aus 2 Winkелеlementen und Oberteilen mit einer maximalen Länge von 3000 mm
- Vertikale, einteilige Seiten, die der Dachneigung folgen. Aussparungen für Ausgüsse werden bauseits hergestellt.

Die Fassadenelemente werden an darunterliegenden Fugen mit identischer Ausführung wie die Gaube befestigt.

WINKEL- UND ENDELEMENTE


Winkелеlemente werden gemäß TIG-Verfahren geschweißt.

VERMESSUNG UND MONTAGE

Das Team von Claerhout Aluminium NV liefert Maßarbeit von A bis Z. Die Vermessungen können nach vollständiger Fertigstellung der Außenstruktur der Gaube fortgesetzt werden. Der Bauherr muss für die Durchführung folgender Arbeiten sorgen: Montage der Schreinererelemente, Montage der Dachabdichtung, Montage der Fassadenabdichtung, Montage der Lattung und Montage der Anschlussdichtungen zur Dachbedeckung. Die Gaube muss sicher erreichbar sein.

ALUMINIUMAUSFÜHRUNG

Alle RAL-Farben sind möglich, inkl. eloxiertes RAL und Anodisierungen.

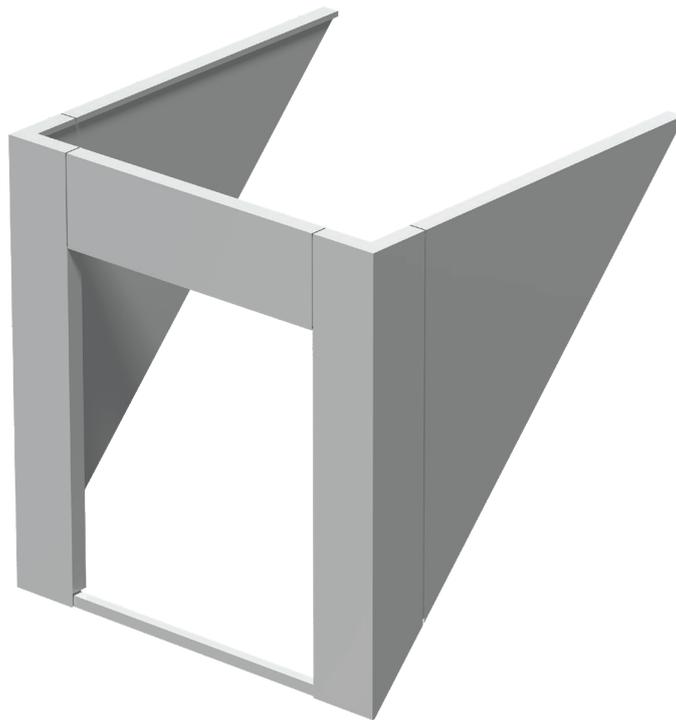

Dachgaube

