
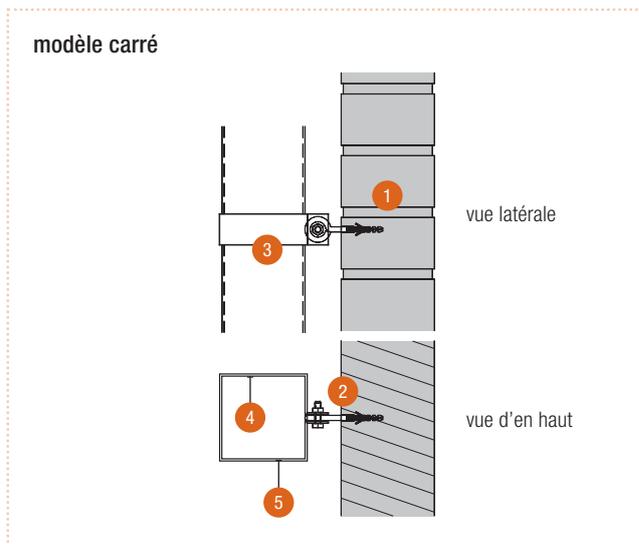


DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

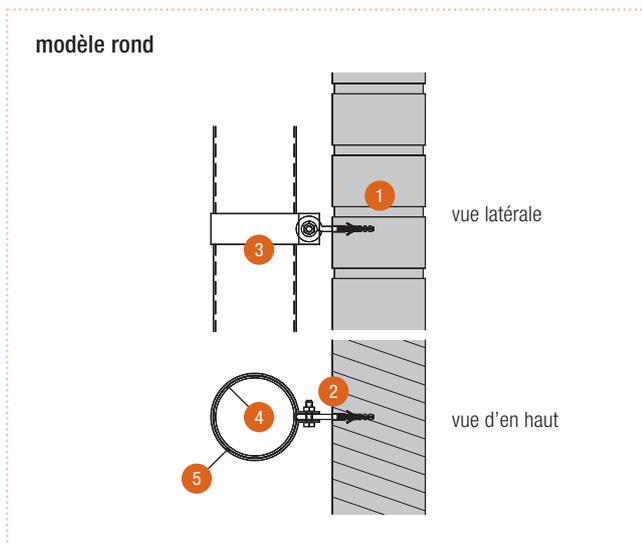

18

DESCRIPTION

Les descentes d'eaux pluviales (DEP) sont des profilés en aluminium extrudé.

Alliage: Al Mg Si 0,5

Forme: voir tableau

Longueur: 3000 mm

D'autres dimensions sur demande.

Options: coudes, manchons

- 1 Cheville ou tige filetée
- 2 Vis à œillet
- 3 Écrou et boulon
- 4 Descente d'eaux pluviales
- 5 Support

non fourni

POSE

Les DEP sont fixées à l'aide de supports en aluminium tous les 1000 à 1500 mm avec des vis à œillet, chevilles en nylon imputrescibles (maçonnerie) ou avec une tige filetée de 8 mm/vis plate et ancrage chimique (pour crépi). Des coudes et raccords préfabriqués sur mesure assemblent les longueurs.

DEP	tuyau	forme	épaisseur		longueur	livraison
			mm	mm		
1	80	●	2	3000	en stock	
2	80	■	2	3000	en stock	
3	100	●	2	3000	en stock	
4	100	■	2	3000	en stock	
5	120	●	2,5	3000	sur demande	
6	120	■	2,5	3000	sur demande	
7	140	●	4	3000	sur demande	
8	150	■	4	3000	sur demande	
9	160	●	5	3000	sur demande	
10	200	●	5	3000	sur demande	

Longueurs et pièces sans manchon.

> Raccord/manchon nécessaire pour raccorder à autre longueur/pièce

Les manchons doivent être enduits de colle avant la pose.

Matériel de fixation non fourni.

FINITION D'ALUMINIUM

Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique, également anodisées.

DÉLAI DE LIVRAISON

5 jours ouvrables départ usine après confirmation de la commande.



(paroi épaisse)

détail finition démontable descente d'eaux pluviales dans niche

