
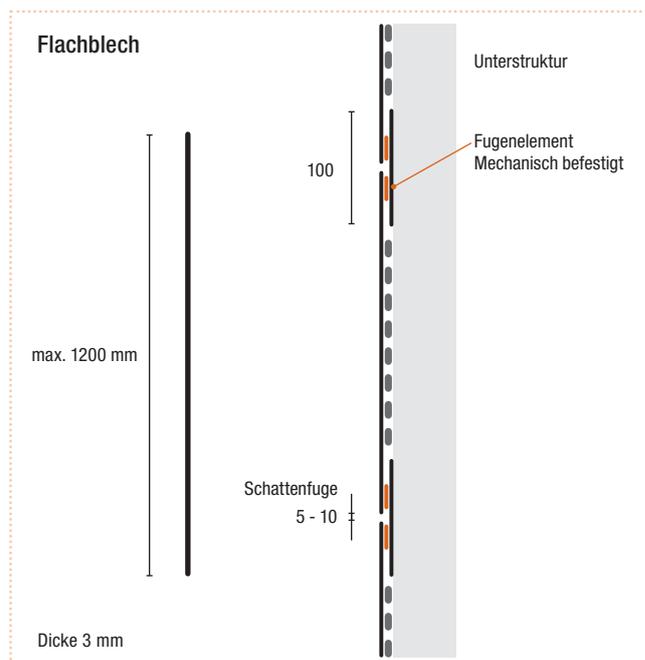


FASSADENVERKLEIDUNG

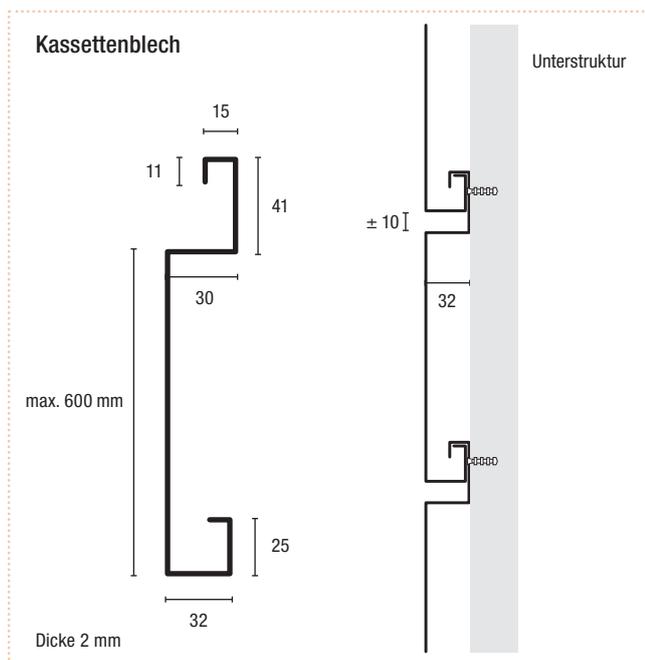

BESCHREIBUNG

Kassetten- und/oder Flachblech werden aus geschütztem Aluminiumblech auf Maß geschnitten und gefaltet.

Legierung: Al Mg 1

Qualität: AG 06 - 5005 - 1/2 hart AOD

Dicke: 2 mm/3 mm

Länge und Breite: Maßarbeit

KASSETTE

Aluminiumkassetten sind eine technisch sichere und ästhetische Lösung für die Verkleidung von Fassaden an allen Arten von Tragkonstruktionen. Die Kassetten können horizontal oder vertikal montiert werden. Die Produktion und Montage von maßgefertigten Teilen ist für Ecken mit 90 ° oder anderen Winkeln oder anderen Spezialelementen möglich. Die Montage erfolgt stets mechanisch auf einer festen Tragkonstruktion. Es können Start- und Stoppprofile bereitgestellt werden.

FLACHBLECH

Eine Fassadenverkleidung mit flachen Aluminiumblechen ermöglicht eine elegante, ästhetische Ausführung. Das Arbeiten mit Flachblechen erfordert immer die Bereitstellung einer geeigneten Tragkonstruktion. Flachbleche werden geklebt oder mechanisch befestigt. Die Fugen des Flachblechs werden in einem Abstand von ± 5 mm realisiert. Unter diesen Fugen werden die darunterliegenden Fugenelemente in derselben Ausführung wie das Flachblech angebracht.

WINKEL- UND VERBINDUNGSELEMENTE

Alle speziellen Elemente werden nach dem TIG-Verfahren geschweißt. Gegebenenfalls werden unter den Nähten der Bleche darunterliegende Fugen mit einer identischen Oberfläche wie die Außenfläche Ihrer Fassadenverkleidung ausgeführt.

PREISBERECHNUNG

Bei der Berechnung unserer Preise nehmen wir als Grundlage immer die Außenabmessungen der Wände. Nur diese Berechnung ist gültig. Preise werden auf Projektbasis oder pro Einheit erstellt. Jedes spezielle Element wird als Zuschlag berechnet.

MONTAGE

WICHTIG: Eine Fassadenverkleidung kann erst ordnungsgemäß montiert werden, wenn:

- eine flache, ausgedehnte und nicht komprimierbare Unterkonstruktion vorhanden ist;
- die zu verklebenden Flächen fachmännisch vorbereitet und entfettet wurden;
- die Tragkonstruktion vorhanden ist, in der eine mechanische Befestigung realisiert werden kann, wenn die Art der Befestigung dies erforderlich macht.

Das Team von Claerhout Aluminium NV steht bereit, um die Montage zu erledigen.

ALUMINIUMAUSFÜHRUNG

Alle RAL-Farben sind möglich, inkl. eloxiertes RAL und Anodisierungen.

