


Flachdachabschlußprofil

(Das zweiteilige Flachdachabschlußprofil mit Klemmprofil für Folie und Schweissbahn)

Schnelle und einfache Montage

Für alle gängigen Dachabdichtungen bis 5 mm Dicke

Die Montage kann Richtlinie- und Normgerecht ausgeführt werden

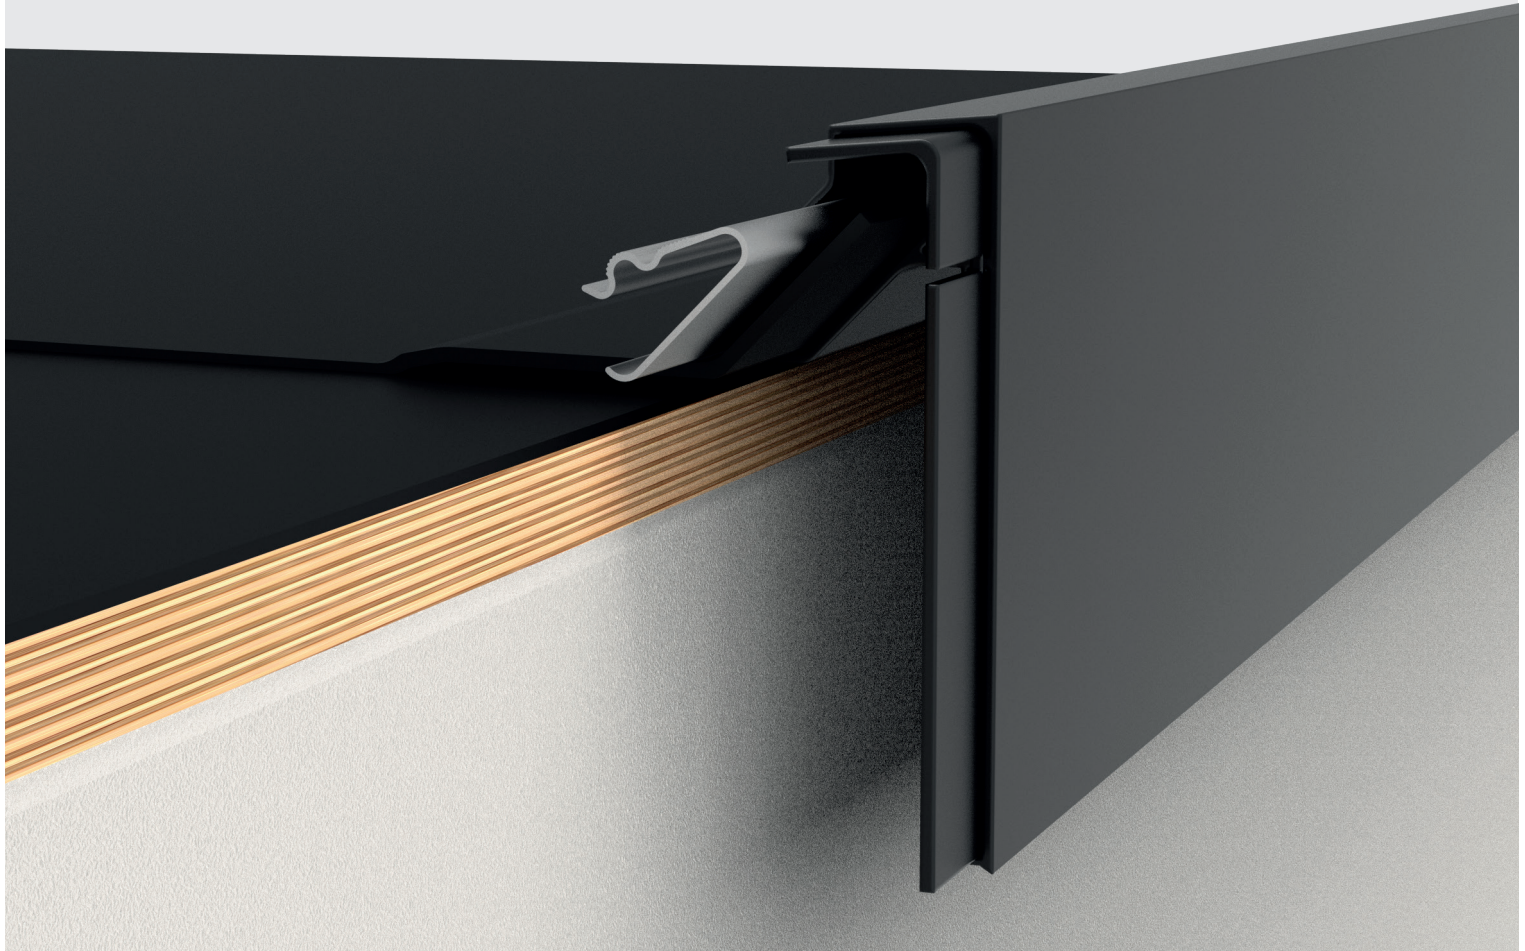

Dachrandabschluß für alle Anschlussstreifen

ALLGEMEIN

Für Dachbahnen von 1.2 – 5 mm, Flachdachrichtlinie des ZVDH beachten.
Befestigungsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Nach DIN 18339 und DIN 18360.

MONTAGE

1. Ecke gefluchtet montieren
2. Verbinder einsetzen 3 mm bis 5 mm
3. Weitere Profile montieren
4. Anschlussstreifen am äußeren Profilrand ausrichten. Überstand 1 – 2 cm.
5. Anschlussstreifen bis in den Profilrand einlegen.
Hinweis: mind. 300er Anschlussstreifen verwenden
6. Klemmprofil ansetzen und einrasten.
Es werden 2 Klemmstücke von 200 mm Alu eine Ecke benötigt.
Es werden 6 Klemmstücke von 380 mm Alu drei Meter Profil benötigt.
7. Je nach Dicke der verwendeten Anschlussmaterialien (z.B. Schweißbahnen), bleibt die Rasterung teilweise sichtbar.

Grundlage aller Montagen sind die einschlägigen Normen und die Richtlinien für die Platzierung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen.

DATENBLATT

MATERIALIEN: Aluminium, Al Mg Si 0.5

FARBEN: Ral 9005, 9007, 7016, 8004 (Strukturoberfläche) und Aluminium blank

SYSTEMKOMPONENTEN: Profile, Klemmprofile, Verbinder

HÖHE: 100, 200 mm

PRODUKTLÄNGE: 3000 mm

LOCHUNG: Alle 150 mm ein Langloch 6x16 mm, Sägezahngradient

ÜBERDECKUNG UNTERHALB DES BEFESTIGUNGSSCHENKELS:

Profil Fusionn 100 mm 200 mm

Überdeckung 50 mm 150 mm

ANWENDUNG: Zur Aufnahme von Schweißbahnen oder Folien am Dachrand

AUSFÜHRUNG: pressblank, pulverbeschichtet

ZUBEHÖR: Ecken 90° - 250 x 250 mm **1**

Ecken außerwinklig - 250 x 250 mm **2**

Klemmprofile 380 **3** en 200 **4** mm lang

VERBINDER: **5**




1



2



3





4




5



ZIRKULĀRES
PRODUKT

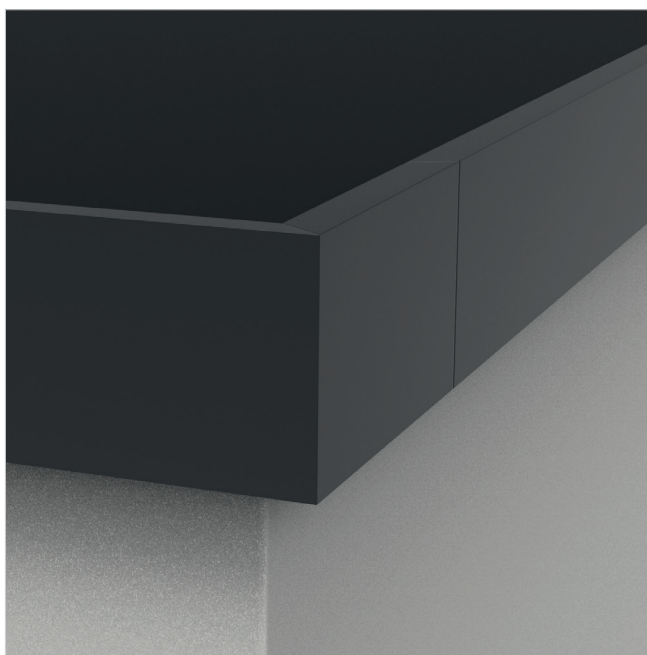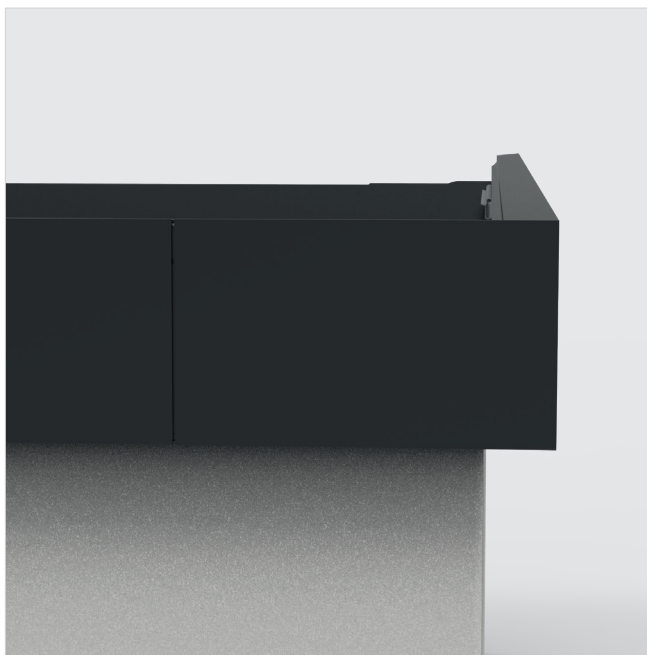

RAL 9005

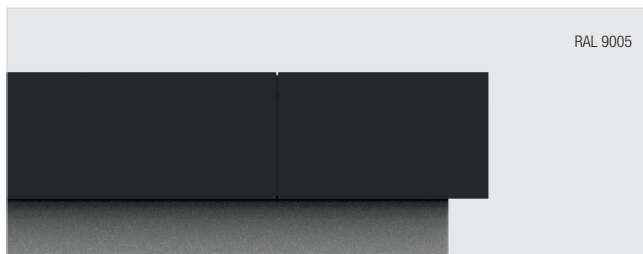


RAL 9007



RAL 7016



RAL 8004

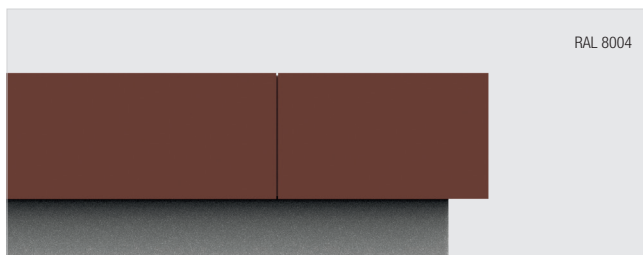

Aluminium blank



TECHNISCH

