


Dakrandstelsysteem voor platte daken (2-delig dakrandstelsysteem met klemprofielen voor zowel kunststoffen als bitumineuze dakbedekkingsmateriaal)

Snelle en eenvoudige montage

Voor alle gebruikelijke dakbedekkingsmaterialen tot 5 mm dik

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften en normen

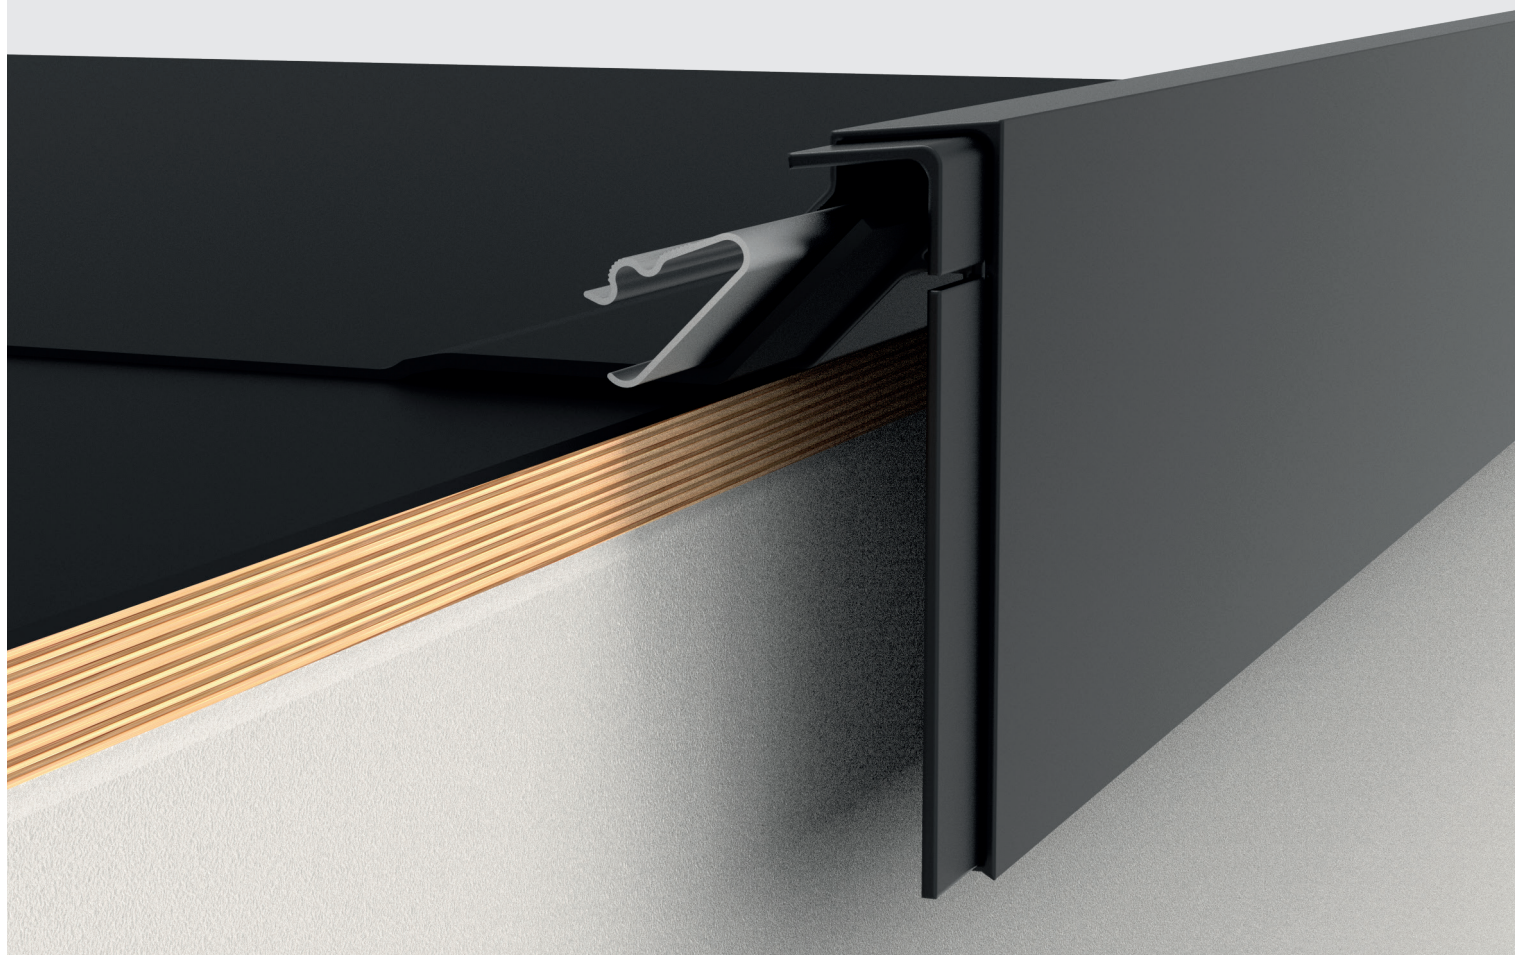



Dakrandstelsysteem voor alle dakbedekkingsmaterialen

ALGEMEEN

Voor alle kunststof en bitumineuze membranen van 1.2 tot 5 mm dik.

MONTAGE

1. Breng de toplaag aan
2. Plaats de sierhoek (binnen- of buitenhoek)
3. Schuif het onderliggend voegstuk 3 à 5 mm in de sierhoek
4. Monteer de overige profielen
5. Breng de afdichtingsstrook aan tot tegen de profielopstand.
Gebruik stroken van +/- 30 cm
6. Zet de boordstrook vast in de sierlijst. Gebruik hierbij de klemprofielen.
Per hoek, twee klemprofielen van 200 mm.
Per sierlijst 6 klemprofielen van 380 mm.



TECHNISCHE FICHE

MATERIAAL: Aluminium, Al Mg Si 0.5

KLEUREN: alle RAL kleuren

ONDERDELEN: Sierprofielen & -hoeken, klemprofielen, onderliggende voegstukken

ZICHTHOOGTES: 100 en 200 mm

LENGTE: 3000 mm

SLEUFGATEN: sleufgaten van 16x6 mm, om de 150 mm, geschrinkt

AFDEKKING:


Zichthoogte	100 mm	200 mm
Afdekking	50 mm	150 mm

TOEPASSING: voor het afdichten van platte daken met alle gebruikelijke kunststoffen en bitumineuze dakbedekkingsmaterialen

AFWERKING: poedercoating of brut





TOEBEHOREN:
buitenhoeken 90° - 250 x 250 mm (1)
binnenhoeken - 250 x 250 mm (2)
klemprofielen 380 (3) en 200 (4) mm lang

ONDERLIGGEND VOEGSTUK: (5)





CIRCULAR
PRODUCT

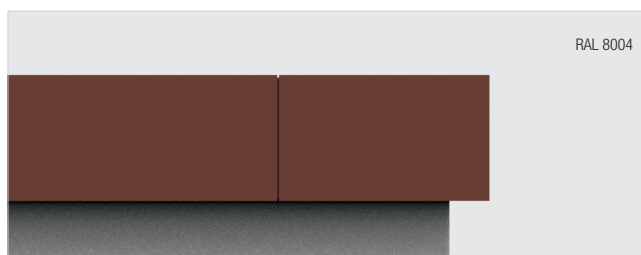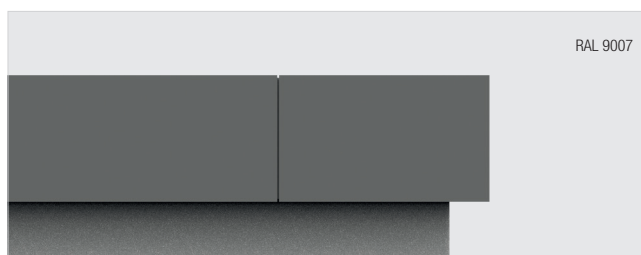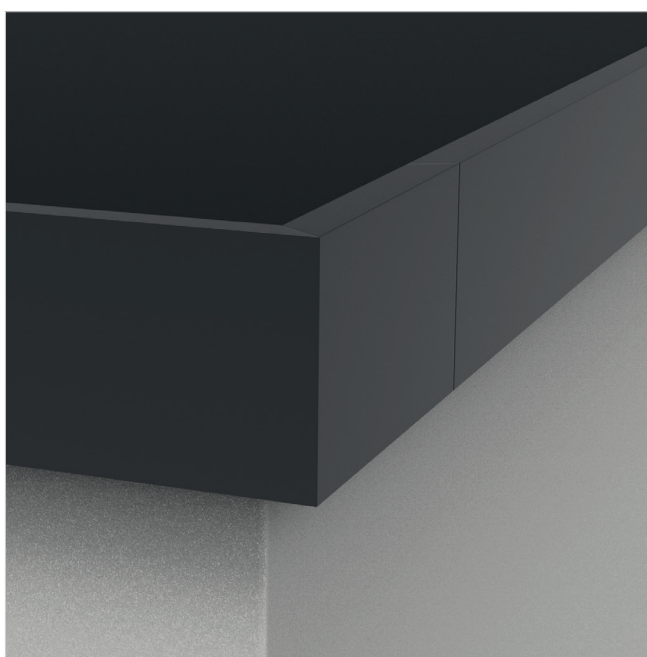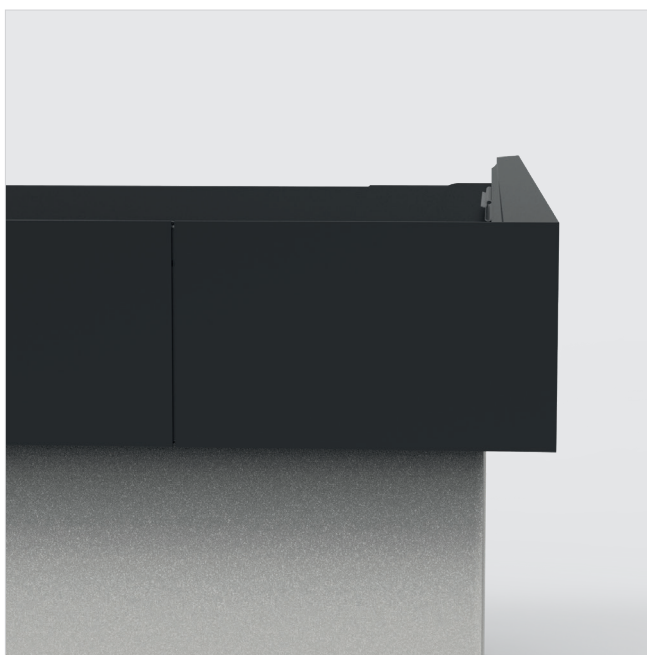

TECHNISCH

