

2-teiliges Attika Dachrandsystem aus Aluminium (runde Wulst 25 mm hoch)


Zeitsparend dank vorgestanzter, ovaler Löcher

Einfache Verarbeitung und Ausführung

Schnelle wasserdichte Ausführung der Fugen

Geeignet für EPDM-Membranen von 1,0 mm - 2,5 mm

Basisprofil und Zierleiste in verschiedenen Farben erhältlich

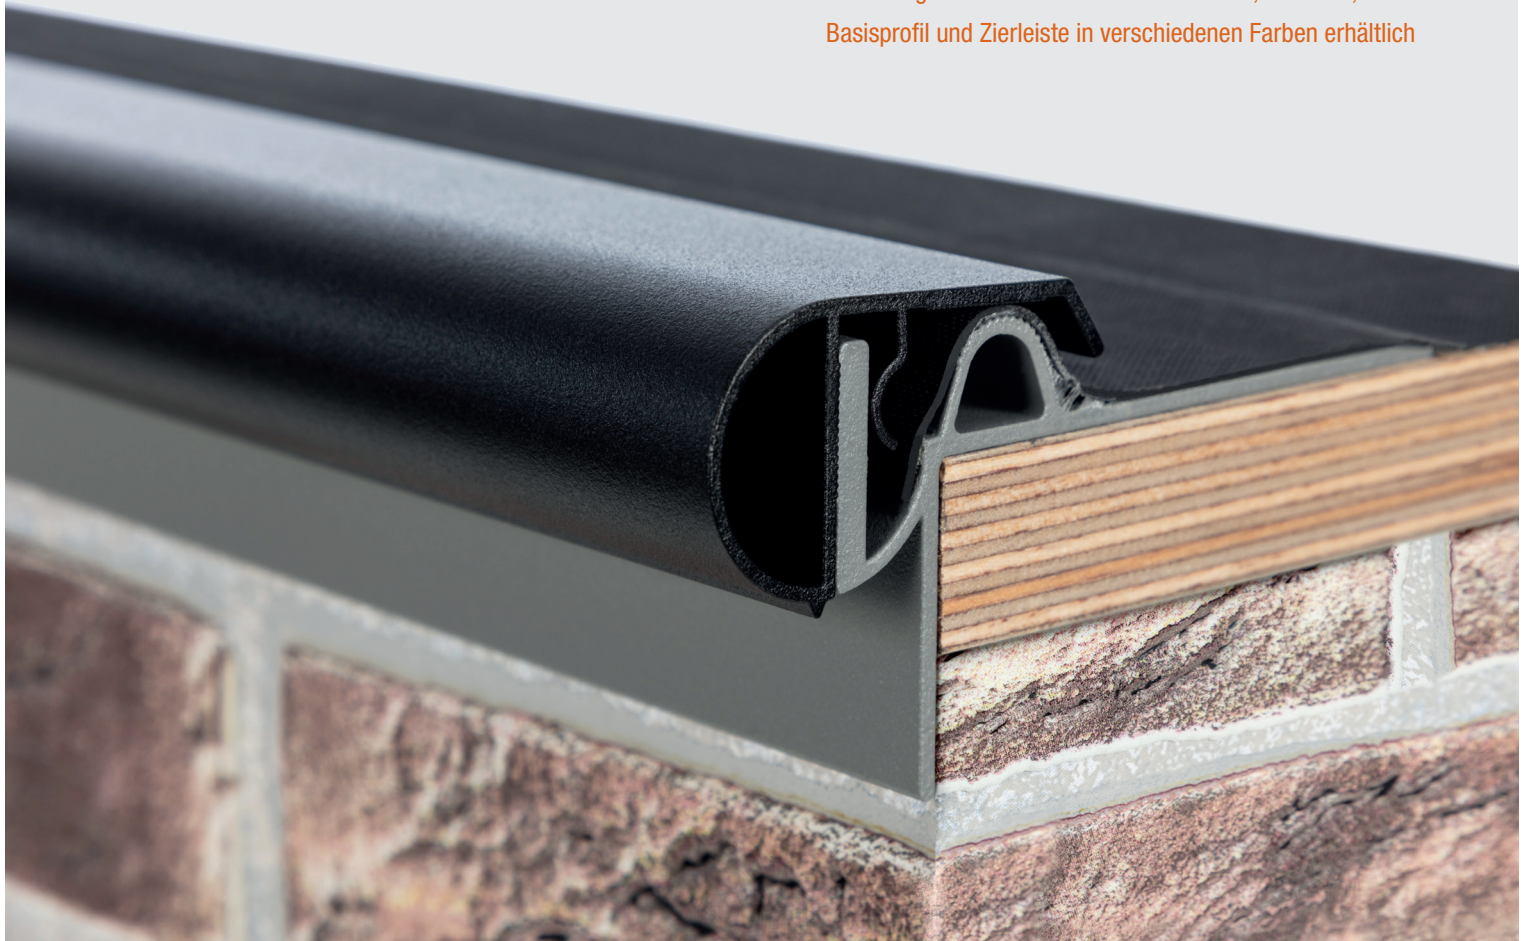



2-teiliges Attika Dachrandsystem aus Aluminium (runde Wulst 25 mm hoch)

Das 2-teilige Iconik-Dachrandsystem besteht aus nur 2 Teilen: das Basisprofil und die Zierleiste. Das Basisprofil ermöglicht eine wasserdichte Dachkante. Die Zierleiste wird auf das Basisprofil geklemmt.

ZEITSPAREND UND SEHR RENTABEL

Das Basisprofil hat vorgestanzte ovale Löcher (6x16 mm) und einen Fassadenanschlag. Außerdem führt der direkte Anschluss der Membrane an den Dachrand zu erheblichen Einsparungen beim Membranzubehör.

EINFACH IN VERARBEITUNG UND AUSFÜHRUNG

Für die Herstellung von Innen- und Außenecken gibt es praktische Hilfselemente. Das Hilfselement „Easy Corner“ wird für die perfekte Verbindung an den Ecken in das Basisprofil geschoben. Das bedeutet kein Sägen in den Ecken, eine Gehrungssäge ist nicht erforderlich. Nachdem der Dachrand mit dem Basisprofil wasserdicht ausgeführt wurde, wird die Zierleiste senkrecht nach unten auf dem Basisprofil befestigt. Das Basisprofil und die Zierleiste aus Pulverbeschichtetem Aluminium sorgen für eine optimale Befestigung der Dachbedeckung.

KEINE GEFAHR VON UNDICHTIGKEITEN, BRUCH ODER BESCHÄDIGUNG VON UNTERGRUND ODER WAND

Basisprofil und Dachrand schließen direkt aneinander an. Dadurch verringert sich das Risiko von Undichtigkeiten, Brüchen oder der Beschädigung von Untergrund oder Wand. Die 50 mm langen Fugenclips sorgen für eine wasserdichte Ausführung der Fugen.

GEEIGNET FÜR EPDM-DACHBEDECKUNGEN VON 1,0 MM - 2,5 MM




Das patentierte, 2-teilige Iconik-Dachrandsystem ist für alle EPDM-Membranen mit einer Dicke von 1,0 mm bis max. 2,5 mm und für Überlappungen von max. 2 Schichtdicken geeignet.

Iconik kann auch für die Verarbeitung von bituminösen Dächern verwendet werden. Hier empfehlen wir die Verwendung einer Resitrix MB-Abdeckung. Resitrix MB ist zu 100 % mit Bitumen kompatibel.





CIRCULAR
PRODUCT

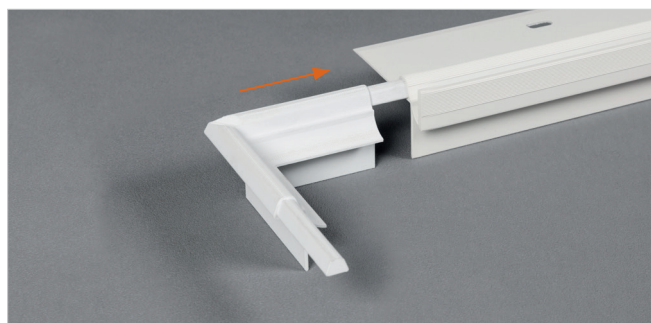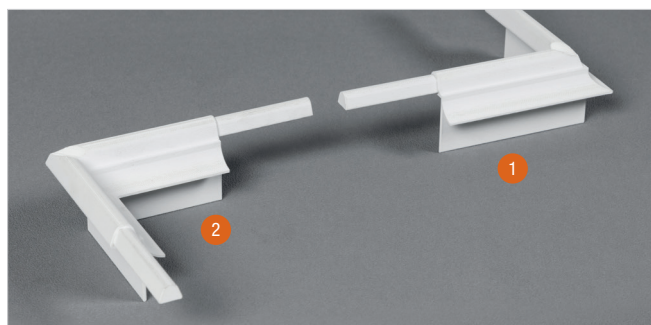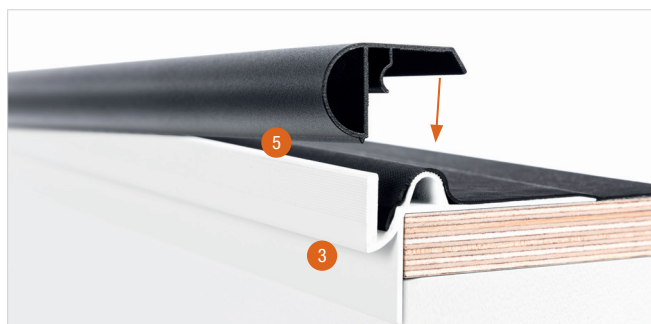

BESTANDTEILE

BASISPROFIL ³

Länge: 3 m

Farbe: Pulverbeschichtete RAL-Farbe nach Wahl

ZIERLEISTE (RUNDE WULST) ⁵

Länge: 3 m

Farbe: Pulverbeschichtete RAL-Farbe nach Wahl

ECKEN ZIERLEISTE

Außenecke 50 x 50 cm (90°) ⁴

Innenecke 50 x 50 cm (90°)

Spezielle Ecken auf Anfrage erhältlich

EASY CORNE-ECKELEMENT

Außenecke ¹

Innenecke ²


Farbe: Pulverbeschichtete RAL-Farbe nach Wahl

FUGENCLIPS - 5 cm ⁶

ENDSTÜCK LINKS / RECHTS ⁷



TECHNISCH

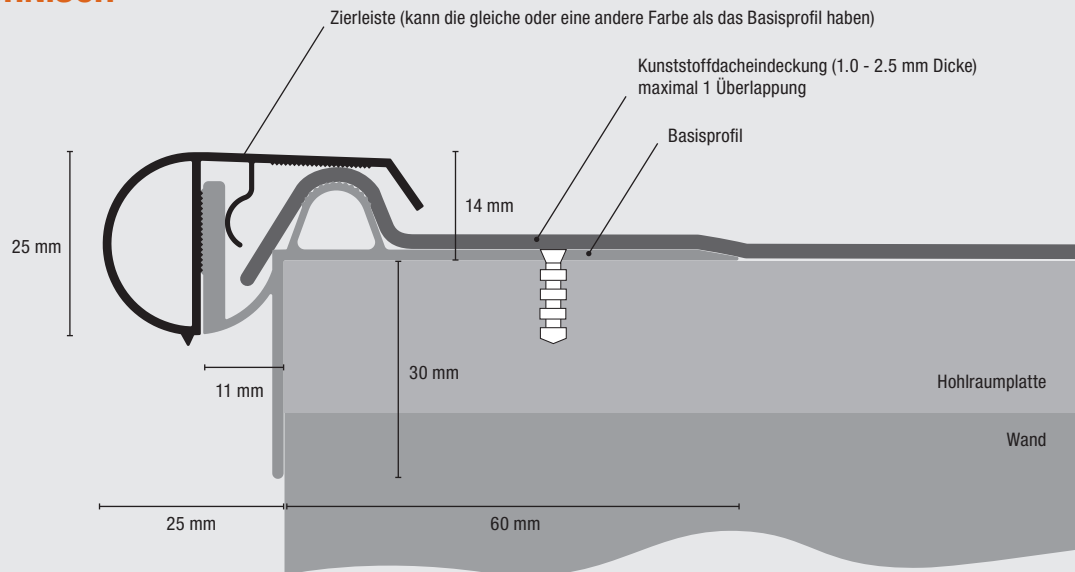

BITTE BEACHTEN

- Zwischen den Basisprofilen muss immer eine Dehnungsfuge von 5 mm vorhanden sein.
- Auch zwischen den Zierleisten muss eine Dehnungsfuge von 3 mm vorhanden sein.
- Die Fugen zwischen den Basisprofilen und den Zierleisten dürfen sich nie überlappen. Die Profile immer gegenseitig verschieben lassen.
- Max. 2 Schichtdicken bei Überlappungen.
- Mindestgröße der Zierleisten: 1 m.

POSITIONIERUNG

MONTAGE-VIDEO zum Anschauen über die
CLAERHOUT Academy
für die korrekte Positionierung

SCAN MICH



TECHNISCHES FICHE VERFÜGBAR AUF WWW.CLAERHOUTALUMINIUM.BE