



iconik light®
BY CLAERHOUT ALUMINIUM


système innovant de rives de toiture avec éclairage d'ambiance en façade
(bourrelet de 30 mm de haut)

// design by fff //



 **Claerhout**
ALUMINIUM

iconik light®

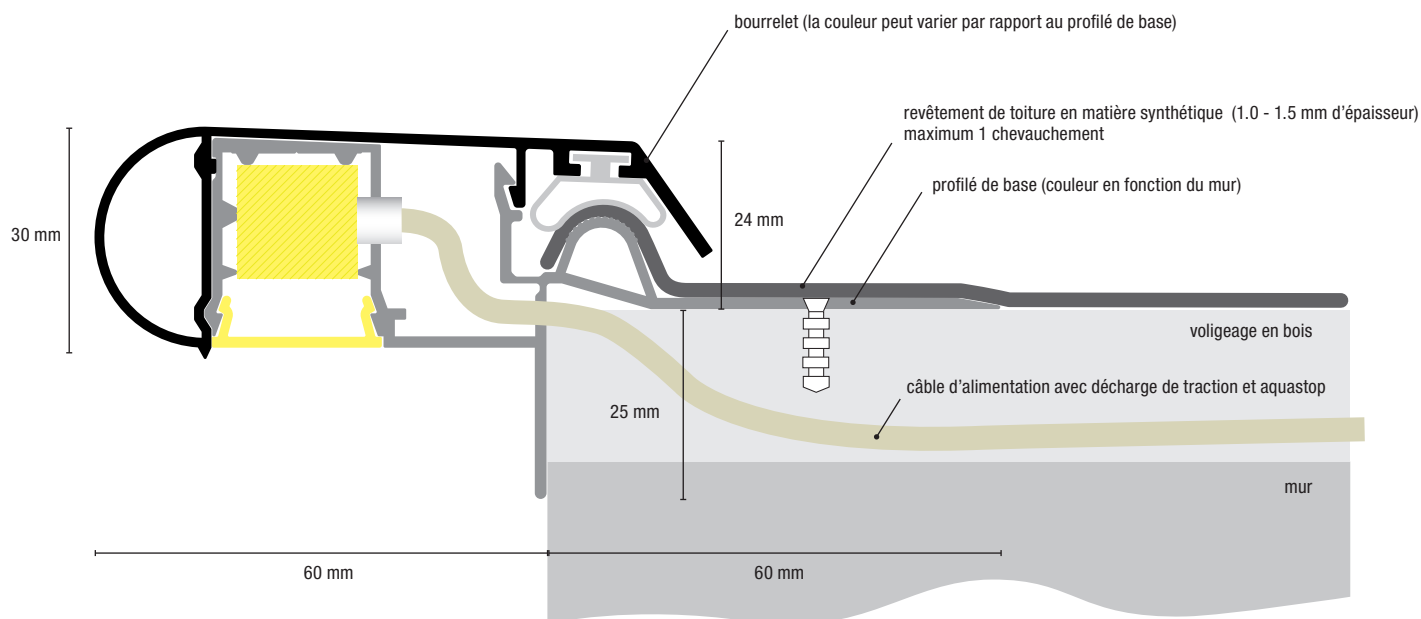

DESCRIPTION

Composants:

- Profilé de base avec surface de recouvrement verticale de 25 mm vers le bas pour recouvrir le voligeage en bois. Réalisé en aluminium thermolaqué avec une surface d'applique utile de 60 mm dotée de trous oblongs prépointonnés de 6 x 16 mm. Les profilés de base ont toujours une longueur standard de 3005, 2005 et 1005 mm.
- Bourrelet en aluminium thermolaqué d'une hauteur de 30 mm et une épaisseur de paroi de 1,2 mm, dotée d'un caoutchouc thermoplastique imputrescible qui assure un serrage optimal du revêtement de toiture.
- Pièces d'angle, aussi bien des angles sortants qu'entrants, à 90°. Dimensions de 504 sur 504 mm et fabriquées à partir des bourrelets en aluminium.
- Les clips de raccordement d'une longueur de 50 mm assurent une finition étanche des joints.

APPLICATIONS

Le système de rive de toiture Iconik Light convient aux revêtements de toiture en matière synthétique d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. Épaisseur max. de 2 couches en cas de chevauchement.

PERSONNALISÉ


Vous avez besoin d'une réalisation sur mesure ? Aucun problème. Claerhout Aluminium vous fournit un métré détaillé puis établit un plan de pose. Après approbation, nous commençons la production et celle-ci est livrée sous forme de kit.

POSE



1. Vissez le profilé de base. Utilisez les trous de montage oblongs prépointonnés espacés de 300 mm. Laissez toujours un joint de dilatation de 3 mm entre les profilés de base.
2. Utilisez la butée pour aligner le profilé de base sur le scellement du mur creux existant.
3. Réalisez au préalable des fentes (20 mm) dans le voligeage en bois, pour chaque élément. Assurez-vous que le câblage passe parfaitement à l'intérieur.
4. Collez le revêtement de toiture au profilé de base. Épaisseur max. de 2 couches en cas de chevauchement.
5. Poussez le bourrelet de haut en bas pour serrer le revêtement de toiture (appuyez fermement). Respectez à nouveau un joint de dilatation de 3 mm. Positionnez les coins sur les extrémités, puis poussez la pièce d'angle vers le bas. Interrompez le bourrelet et le profilé de base +/- tous les 6 m au même endroit avec un joint de 3 mm pour la dilatation longitudinale.
6. Au niveau des joints de dilatation, placez une bande de kit flexible sur les deux côtés du bourrelet, puis fixez les clips de jonction centrés sur le joint.
7. Placez un embout sur toutes les extrémités ouvertes pour assurer l'étanchéité.
8. Demandez à un installateur spécialisé d'effectuer le raccordement.



CIRCULAR
PRODUCT

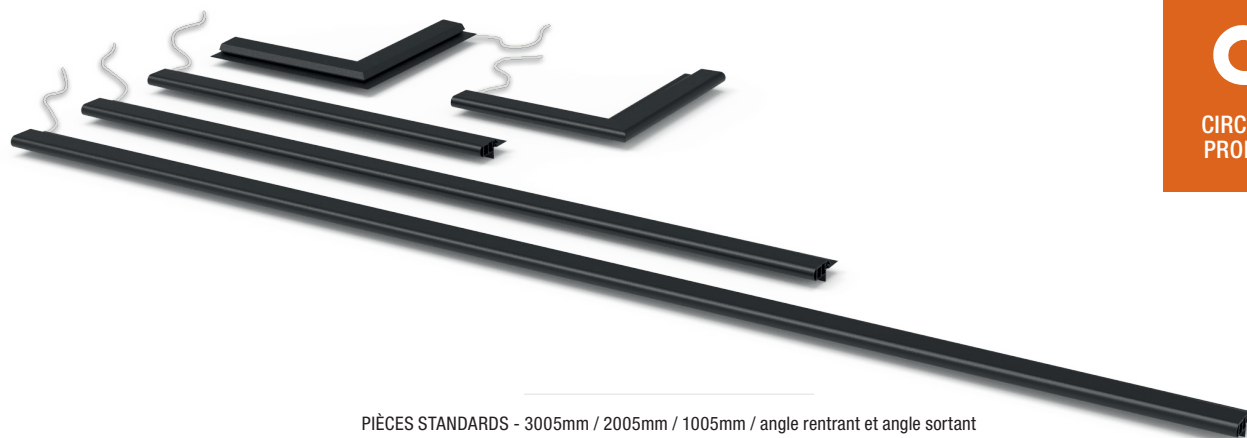

PIÈCES STANDARDS - 3005mm / 2005mm / 1005mm / angle rentrant et angle sortant

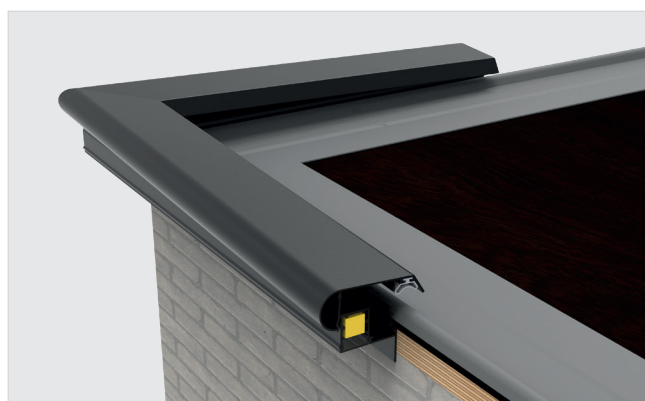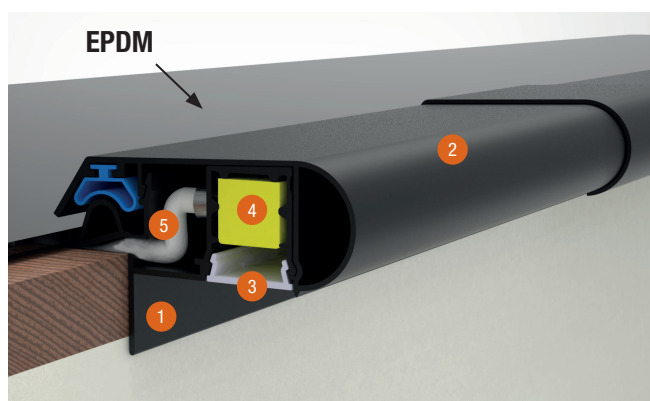

PIÈCES STANDARDS

PROFILÉ DE BASE ①

Longueurs: 3005mm - 2005mm - 1005mm
Coloris: noir ou blanc
Diffuseur: opale ou noir - PC / résistant aux UV ③

BOURRELET (MOULURE RONDE) ②

Longueurs: 3005mm - 2005mm - 1005mm
Coloris: noir ou blanc

LED ④

Protection IP67 / 24V DC / avec gradateur
600lm/m / 10W/m / 2700K

CÂBLE ⑤


Câble en silicone de 3 m avec décharge de traction

ANGLES BOURRELET

Angle sortant (90°) : 480x480mm (dimension mur)
Angle rentrant (90°) : 546x546mm (dimension mur)

CLIPS DE RACCORDEMENT - 5 cm ⑥

EMBOUT GAUCHE / DROIT

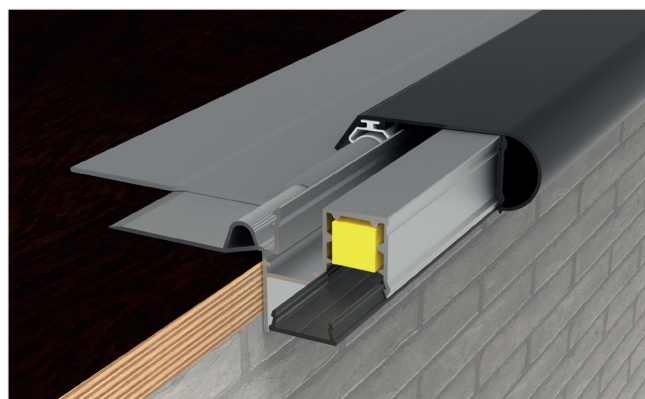



**DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
COMPLÈTE DE PRODUITS
CIRCULAIRES**

SCAN ME



RETROUVEZ LA FICHE TECHNIQUE SUR WWW.CLAERHOUTALUMINIUM.COM