

2-delig dakrandstelsel in aluminium (ronde kraal 25 mm hoogte)

Tijdbesparend dankzij voorgeponste, ovale gaten

Eenvoudig in verwerking en afwerking

Snelle waterdichte afwerking van de voegen

Geschikt voor EPDM membranen van 1,0 mm - 2,5 mm

Basisprofiel en sierlijst in verschillende kleuren verkrijgbaar





2-delig dakrandstelsel in aluminium (ronde kraal 25 mm hoogte)

Het Iconik 2-delig dakrandstelsel bestaat slechts uit 2 delen: het basisprofiel en de sierlijst. Het basisprofiel laat toe de dakrand waterdicht af te werken. De sierlijst wordt op het basisprofiel geklemd.

TIJDBESPAREND EN HOOG IN RENDEMENT

Het basisprofiel is voorzien van voorgeponste, ovale gaten 6x16 mm en heeft een gevelaanslag van 30 mm om de houten bebording af te dekken. De rechtstreekse aansluiting van het membraan op de dakrand zorgt bovendien voor een aanzienlijke besparing op membraan toebehoren.

EENVOUDIG IN VERWERKING EN AFWERKING

Voor het uitwerken van binnen- en buitenhoeken zijn handige hulpstukken voorzien. Het 'easy corner' hulpstuk schuift in het basisprofiel op de hoeken voor de perfecte verbinding. Dit betekent dus geen zaagwerk in de hoeken, een verstekzaag is niet nodig. Nadat de dakrand met het basisprofiel waterdicht is afgewerkt wordt de sierlijst op het basisprofiel verticaal naar beneden op het basisprofiel geklemd. Het basisprofiel en de sierlijst in ovelak aluminium zorgen voor een optimale klemming van de dakbedekking.

GEEN KANS OP LEKKAGES, GEEN BREUK OF BESCHADIGING VAN DE ONDERGROND OF MUUR

Het basisprofiel en de sierlijst sluiten rechtstreeks op elkaar aan. Dit verlaagt het risico op lekkage, breuken of beschadiging van de ondergrond of muur. De voegclips met een lengte van 50 mm zorgt voor een waterdichte afwerking van de voegen.

GESCHIKT VOOR EPDM DAKBEDEKKINGEN VAN 1,0 MM - 2,5 MM




Het gepatenteerde Iconik 2-delig dakrandstelsel is geschikt voor alle EPDM-membranen met een dikte van 1,0 mm tot maximaal 2,5 mm en voor overlapping van maximaal 2 laagdiktes.

Iconik kan ook ingezet worden bij de afwerking van bitumineuze daken. Hierbij raden wij aan om een Resitrix MB cover te gebruiken. Resitrix MB is 100% compatibel met bitumen.





CIRCULAR
PRODUCT

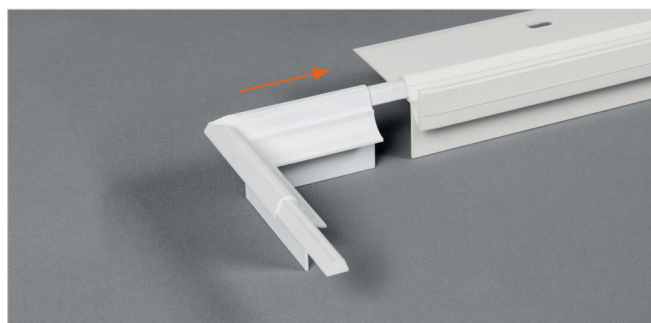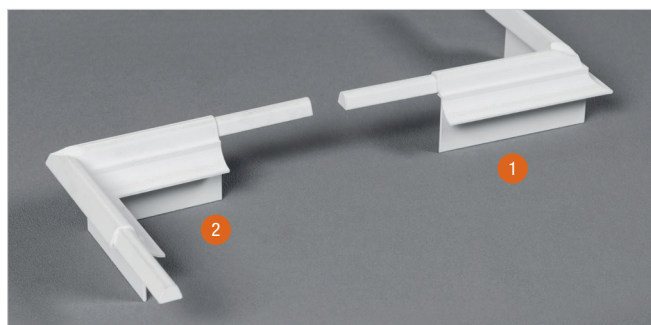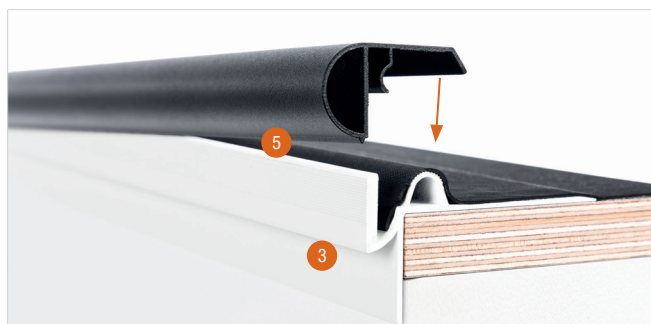

ONDERDELEN

BASISPROFIEL ³

Lengte: 3 m

Kleur: ovengelakt ral kleur naar keuze

SIERLIJST (RONDE KRAAL) ⁵

Lengte: 3 m

Kleur: ovengelakt ral kleur naar keuze

HOEKEN SIERLIJST

Buitenhoek 50 x 50 cm (90°) ⁴

Binnenhoek 50 x 50 cm (90°)

Speciale hoeken verkrijgbaar op aanvraag


EASY CORNER HOEKSTUK

Buitenhoek ¹


Binnenhoek ²

VOEGCLIPS - 5 cm ⁶

EINDSTUK LINKS / RECHTS ⁷

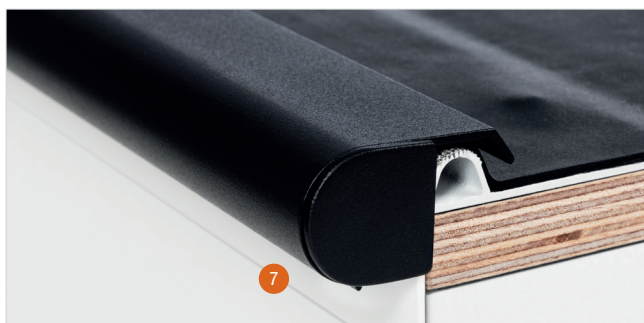

TECHNICAL

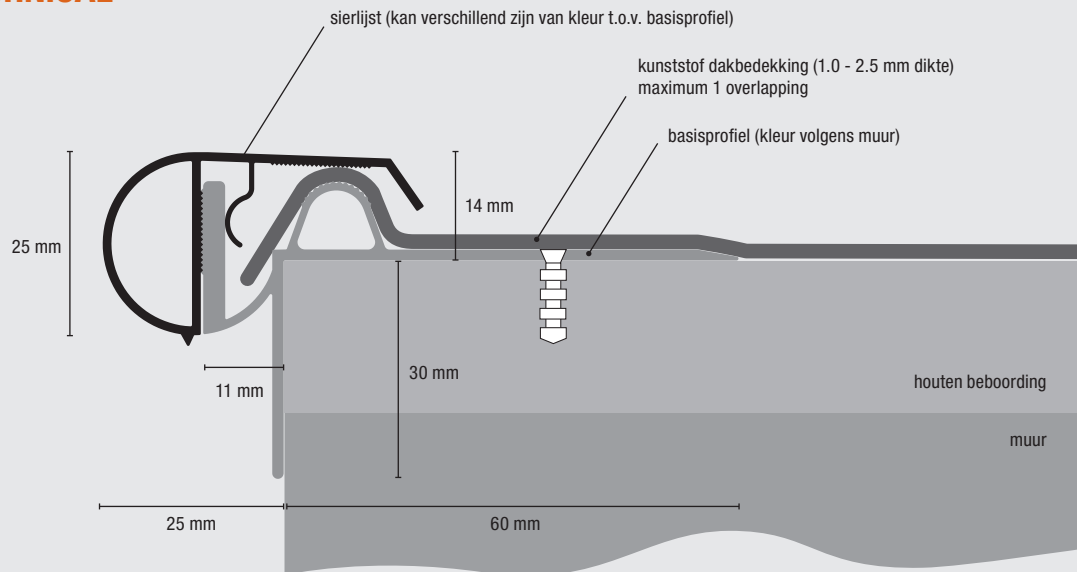

AANDACHTSPUNTEN

- Laat steeds een uitzettingsvoeg van 3 mm tussen de basisprofielen.
- Ook tussen de sierlijsten moet een uitzettingsvoeg van 3 mm voorzien worden.
- Voegen van de basisprofielen en de sierlijsten mogen nooit op elkaar vallen, de profielen steeds laten verspringen t.o.v. elkaar.
- Maximum 2 laagdiktes bij overlappen.
- Voor de sierlijsten geen stukken gebruiken kleiner dan 1 m.

PLAATSING

**MONTAGEVIDEO te bekijken via de
CLAERHOUT Academy voor een
correcte circulaire plaatsing**

SCAN ME



TECHNISCHE FICHE BESCHIKBAAR OP WWW.CLAERHOTALUMINIUM.COM