



KEI- OF GRINTREM

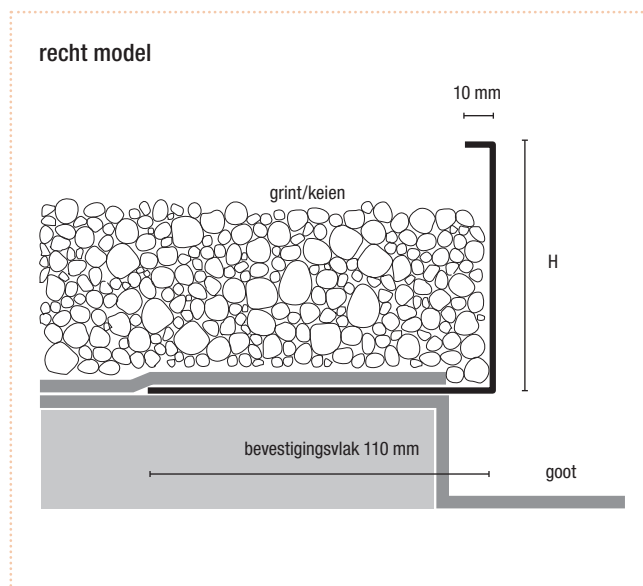

TYPE	H
TYPE1	80
TYPE2	100

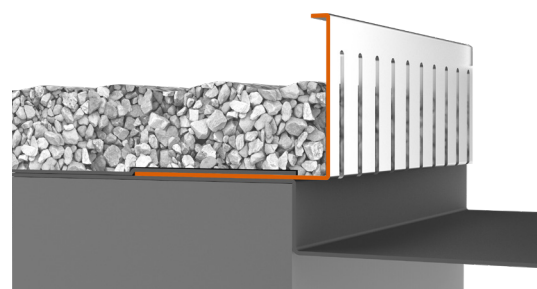

verticale doorsnede

BESCHRIJVING

De kei-of grintremmen worden geplooid uit beschermde aluminiumplaat.

Legering: Al Mg 1, kwaliteit AG 06-5005-1/2 hard

Dikte: 2 mm

Vorm:

- horizontale bovenzijde van 10 mm
- verticale keiremmende zijde van 80 en 100 mm volgens de dikte van de voorziene keilaag
- voorzien van geponste gaten van 6 mm breed om de 25mm, water doorlatend naar de goot
- horizontaal bevestigingsvlak van 110 mm,

Lengte: 3000 mm

HOEKSTUKKEN

De gelaste standaard binnen- en/of buitenhoeken (90° en andere) worden vervaardigd in de werkplaatsen van de fabrikant. Zij hebben een buitenlengte van 300 x 300 mm.

INSTALLATIE

1. Het bevestigingsvlak aan de onderkant instrijken met lijm of met zacht bevestigingsbitumen, voor een goede hechting op de waterdichte dakbedekking.
2. Maak, indien nodig, het profiel om de 300 mm vast d.m.v. roestvrije schroeven en rotvrije nylonpluggen.
3. De tweede lengte plaatsen met een uitzettingsvoeg van 3 mm en verbindingstuk overschuiven.
4. Bedek het vastgemaakte bevestigingsvlak met dakbedekking, om insijpeling van water langs de sleufgaten te voorkomen.

OPMERKING

Vooraleer tot de installatie over te gaan dient er steeds een monster van de aluminium kei-of grintrem met zijn bijhorend verbindingstuk aan de betrokken architect ter goedkeuring te worden voorgelegd.

AFWERKING ALUMINIUM

alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL, ook bruut.

