

LUCARNE

DESCRIPTION

Le revêtement de lucarne est plié sur mesure à partir de tôle d'aluminium pourvue d'un film protecteur.

Alliage: Al Mg 1

Qualité: AG 06 - 5005 - 1/2 dur

Épaisseur: 3 mm

Forme:

- Front vertical composé de 2 pièces d'angle et dessus d'une longueur maximale de 3000 mm
- Côtés verticaux en 1 pièce suivant la pente du toit. Les entailles pour gargouilles sont prévues sur place.

Les éléments de façade sont fixés sur les raccords sous-jacents avec une finition identique à celle de la lucarne.

ANGLES ET EMBOUTS


Les pièces d'angle sont soudées à l'argon.

MÉTRÉ ET MONTAGE

L'équipe de Claerhout Aluminium SA fournit di travail sur mesure de A à Z. Le métré peut se faire une fois la structure extérieure de la lucarne complètement terminée. Le maître d'ouvrage doit prévoir cela ; assemblage de la menuiserie, assemblage de l'étanchement de la toiture, assemblage de l'étanchement de la façade, assemblage des lattes, assemblage des joints de raccordement au revêtement de toiture. La lucarne doit être accessible en toute sécurité.

FINITION D'ALUMINIUM

Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique, également anodisées.

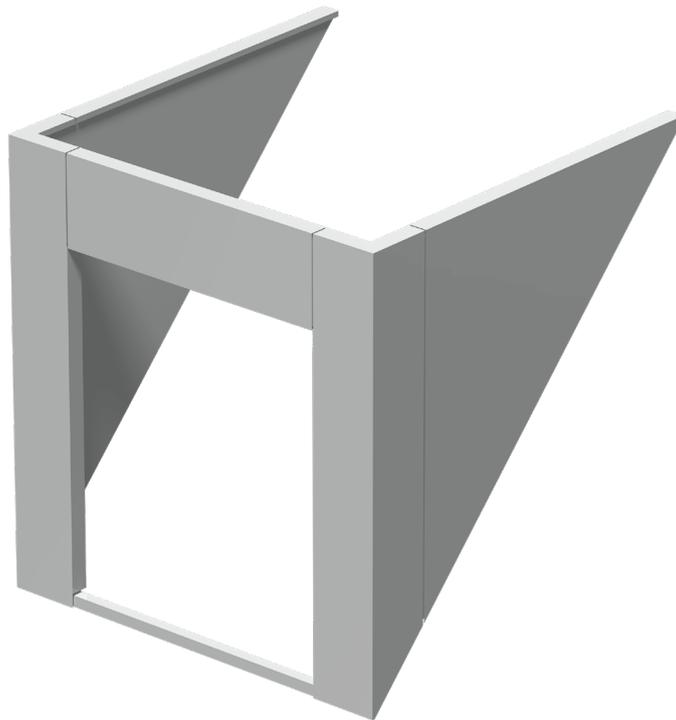

lucarne

