


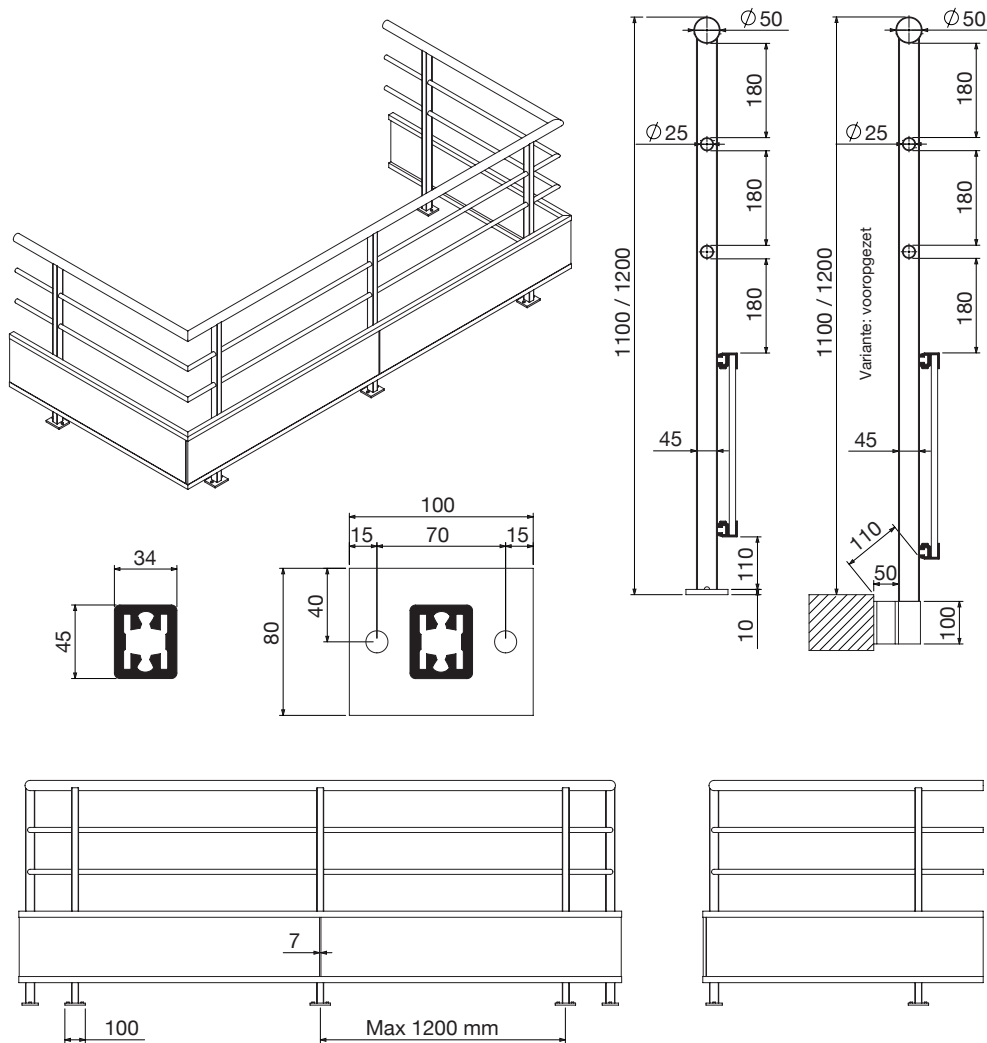

## BESCHRIJVING

- Balustrade die samengesteld is uit verticale staanders 45\*34 mm en een handgreep diameter 50 mm.
- Onderaan is balustrade voorzien van een strook veiligheidsglas gemonteerd tussen 2 glashouders 30\*30 mm.
- Tussen handgreep en glasstrook zijn er 2 buizen diameter 25 mm voorzien die door de staander gaan.
- Dikte van het glas is te bepalen volgens ligging en hoogte van het gebouw.
- Alles wordt stevig gemonteerd met behulp van inox bouten.
- Alles wordt natuurkleurig geanodiseerd 25 micron of gemoffeld in een standaard RAL-kleur naar keuze.
- Uitvoering rechtlijnig, in facet of gebogen.

## ONDERHOUD

- Eenvoudig schoon te maken met water en neutrale zeep.
- Ontwatering aan verticale staander regelmatig reinigen.

## INFO

- Een stevige, massieve ondergrond is belangrijk.
- Kleurstalen en prijzen aan te vragen bij Claerhout Aluminium.
- Technische ondersteuning en referentie op aanvraag.



