


ORNEMENTS

à fixation invisible

Type A

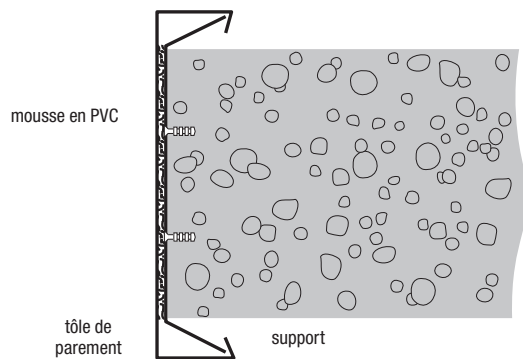

DESCRIPTION

Les ornements de balcon se plient sur mesure à partir de tôle d'aluminium pourvue d'un film protecteur.

Alliage: Al Mg 1

Qualité: AG 06 - 5005 - 1/2 dur

Épaisseur: 2 mm

Longueur: 3000 mm

Forme:

- Le front vertical de hauteur variable (épaisseur du béton + 60 mm)
- Une bande horizontale de 50 mm au-dessus et en-dessous, avec un retour de 13 mm

Les supports de fixation en aluminium extrudé durci, largeur: 100 mm, épaisseur: 2 mm, rainurés.

Deux bandes de mousse en PVC imputrescible isolent le support de la tôle.

Les couvre-joints en aluminium plié, largeur 100 mm.

ANGLES ET EMBOUTS


Tous les angles sortants ou rentrants seront soudés à l'argon. Les embouts sont directement insérés et soudés, le tout dans les ateliers du fabricant.

FINITION D'ALUMINIUM

Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique, également anodisées.

combinaison avec un couvre-mur

Type B

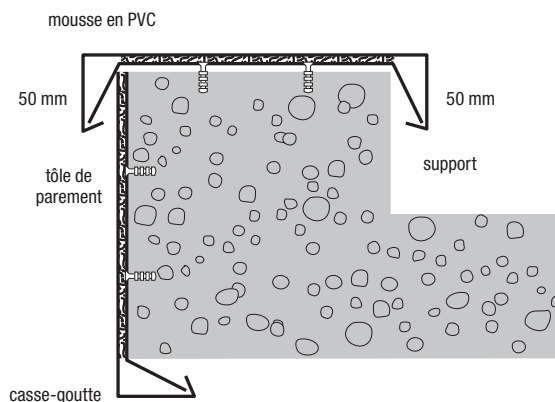

angle sortant

