



roofingclips

BY CLAERHOUT ALUMINIUM

circulair dakrandstelsysteem voor bitumineuze daken
(beschikbaar in 70 mm en 100 mm hoogte met hetzelfde basisprofiel)


.....

Tijdbesparend dankzij voorgeponste, ovale gaten

Eenvoudig in verwerking en afwerking

Snelle waterdichte afwerking van de voegen

Geschikt voor roofing van 4 mm - 5 mm

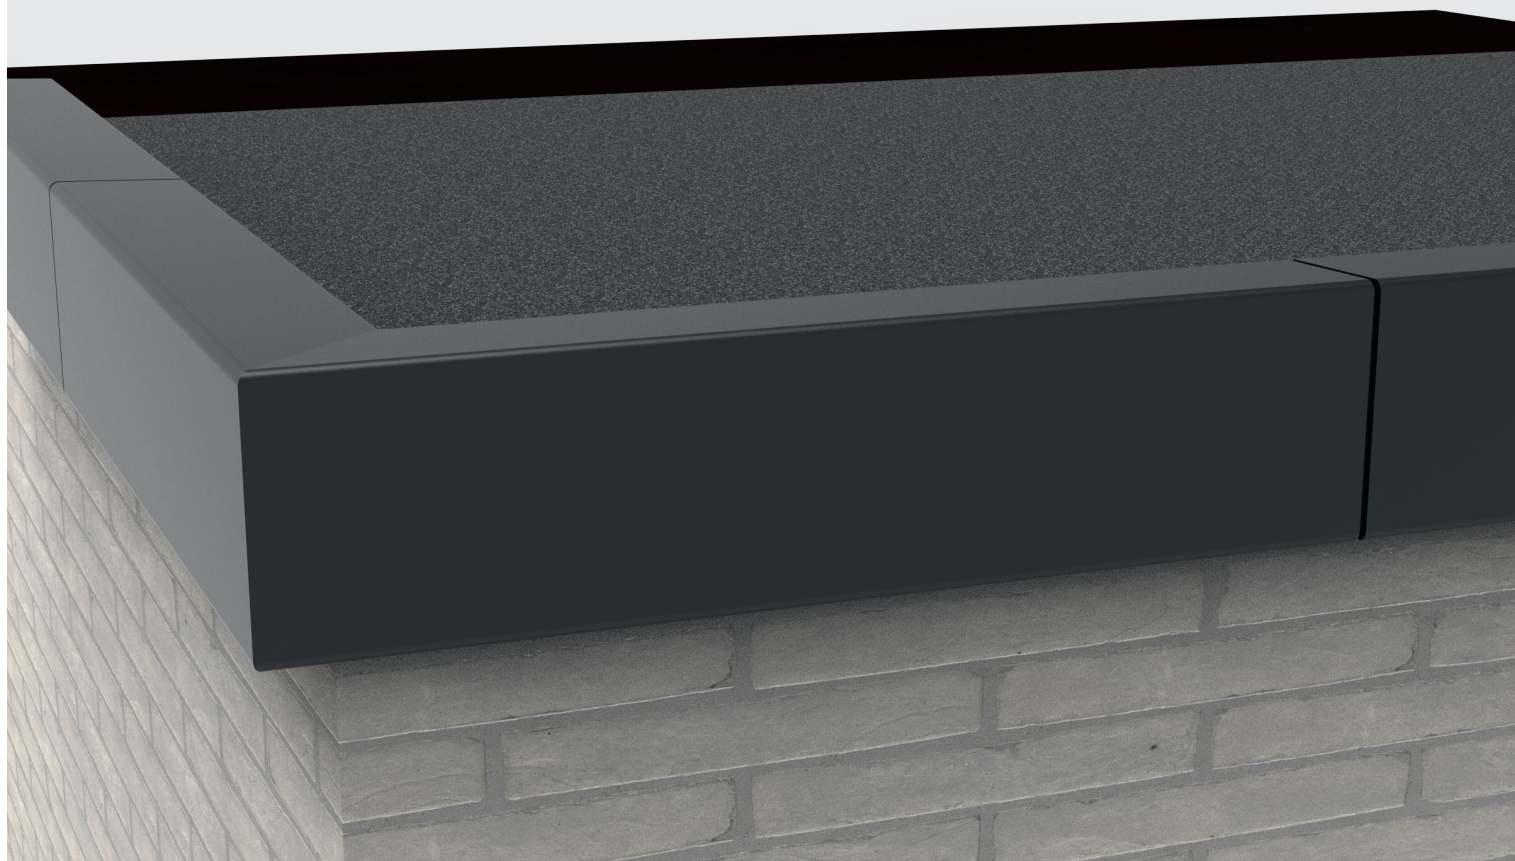

roofingclips

circulair dakrandstelsel voor bitumineuze daken
(beschikbaar in 70 mm en 100 mm hoogte met hetzelfde basisprofiel)

Het Roofingclips dakrandstelsel bestaat slechts uit 2 delen: het basisprofiel en de sierlijst. Het basisprofiel en de sierlijst laten toe de dakrand waterdicht af te werken. De sierlijst wordt eenvoudig op het basisprofiel geclipst.

EENVOUDIG IN VERWERKING EN AFWERKING



Voor het uitwerken van binnen- en buitenhoeken zijn handige hulpstukken voorzien. Het 'easy corner' hulpstuk schuift in het basisprofiel op de hoeken; een verstekzaag is niet nodig. De dakbedekkingsstroken van 20 m worden verticaal in het basisprofiel gezet waarna de sierlijst op het basisprofiel geclipst wordt. Deze sierlijst in ovengelakt aluminium is voorzien van een rotvrije thermoplastische rubber die voor een optimale klemming van het dak membraam zorgt. Als laatste wordt de dakbedekkingsstroken aangebrand aan de toplaag (dit gebeurt met een ongeziene snelheid en waterdichtheid t.o.v. de klassieke enkelvoudige dakranden).

GEEN KANS OP LEKKAGES, GEEN BREUK OF BESCHADIGING VAN DE ONDERGROND OF MUUR

Het basisprofiel en de dakrand sluiten rechtstreeks op elkaar aan. Dit verlaagt het risico op lekkage, breuken of beschadiging van de ondergrond of muur. De binnen voegstukken met een lengte van 50 mm zorgen voor een waterdichte afwerking van de voegen.


GESCHIKT VOOR ROOFING DAKBEDEKKINGEN VAN 4 MM - 5 MM

Het Roofingclips systeem is geschikt voor Roofing diktes van 4 tot 5 mm. Max 2 laagdiktes bij overlappingsen.

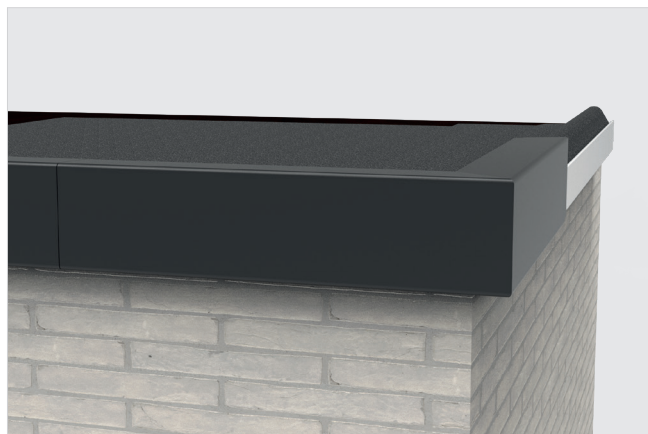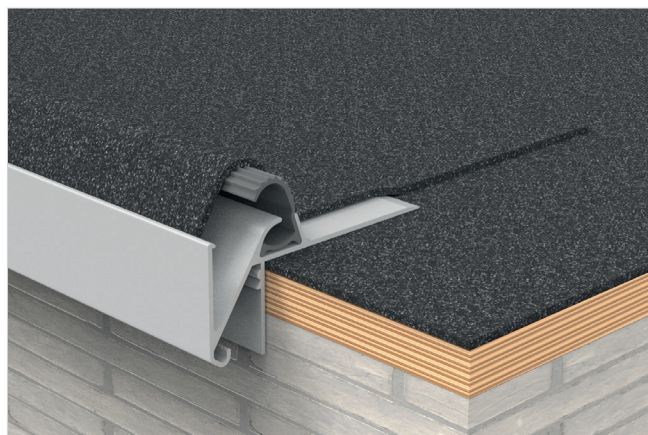



CIRCULAR
PRODUCT

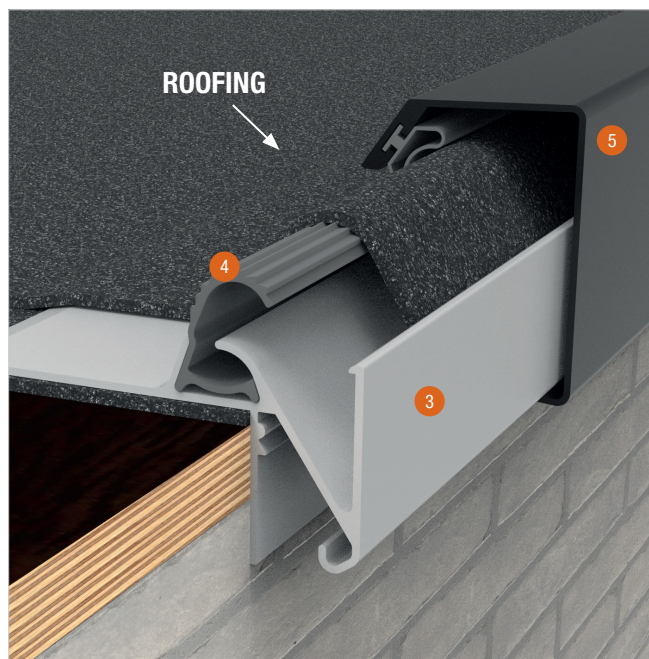

ONDERDELEN

BASISPROFIEL ³ + ABS VEER ⁴

Lengte: 3 m

Beschikbaar in alle RAL-kleuren

SIERLIJST ⁵

Lengte: 3 m

Beschikbaar in alle RAL-kleuren

HOEKEN / EINDSTUK

Buitenhoek 30 x 30 cm (90°) ⁶

Binnenhoek 30 x 30 cm (90°)



Easy Corner binnenhoek ¹

Easy Corner buitenhoek ²


Eindstuk links / rechts

VOEGEN

Binnen voegstuk 5 cm ⁷

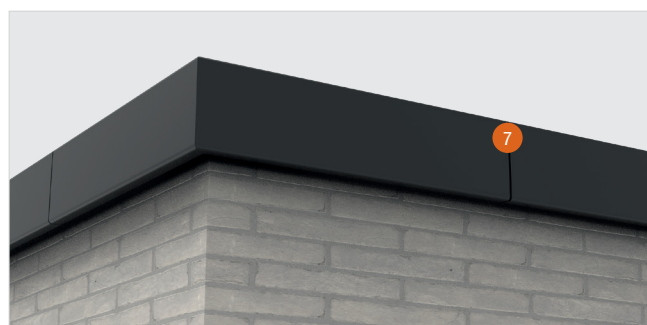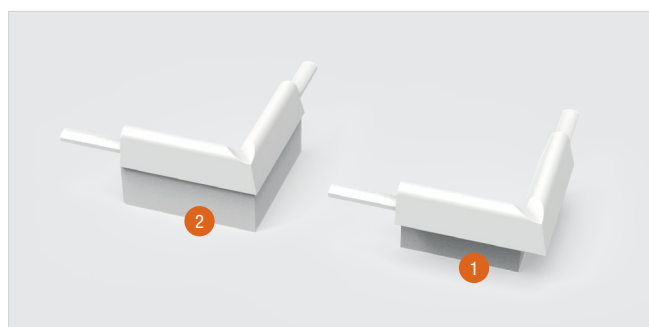

TECHNICAL

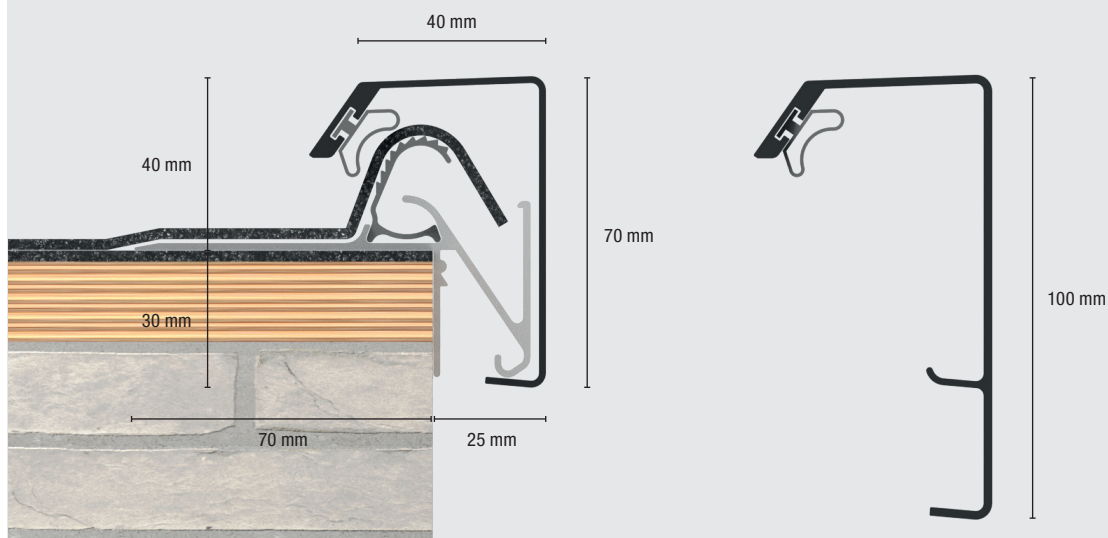

AANDACHTSPUNTEN

- Laat steeds een uitzettingsvoeg van 3 mm tussen de basisprofielen.
- Ook tussen de sierlijsten moet een uitzettingsvoeg van 3 mm voorzien worden.
- Maximum 2 laagdiktes bij overlappingen.
- Voor de sierlijsten geen stukken gebruiken kleiner dan 1 m.
- Bij het eventuele inkorten van een sierlijst steeds de rubber 3cm meer inkorten zodat het verbindingstuk erin kan, de rubber kan gemakkelijk uitgeschoven worden om af te knippen, daarna terug 3 cm dieper inschuiven. (de rubber kan niet tussen het verbingsstuk geklemd worden)
- Nooit geen vlam op de ABS veer.

PLAATSING

**MONTAGEVIDEO te bekijken via de
CLAERHOUT Academy voor een
correcte circulaire plaatsing**

SCAN ME



TECHNISCHE FICHE BESCHIKBAAR OP WWW.CLAERHOUTALUMINIUM.COM