


serieT

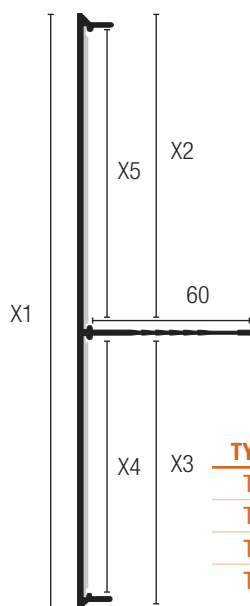

TYPE	X1	X2	X3	X4	X5
T1	99	58	43	36	51
T2	134	78	58	51	71
T3	214	118	98	91	111
T4	254	138	118	111	131

14

BESCHREIBUNG

Das Dachrandprofil Serie T ist ein stranggepresstes Aluminiumprofil.

Legierung: Al Mg Si 0,5

Dicke: 1,8 bis 2,5 mm, je nach Größe

Sichtbare Front: T/1: 99 mm, T/2: 134 mm, T/3: 214 mm, T/4: 254 mm

Auflagefläche: 60 mm, beidseitig verzahnt, um eine bessere Haftung der Dachbedeckung zu gewährleisten.

Form: liegendes asymmetrisches T, wodurch das Profil in beiden Richtungen positioniert werden kann.

Länge: 3000 mm


ANWENDUNG

Dieses Profil eignet sich für flache Dächer und Terrassen, auch für vorspringende und eingerückte horizontale Bögen.


VERBINDUNG

Kleine Bleche dienen als Bindeglied. Sie werden leicht gebogen, um ein Verschieben zu verhindern und müssen gleichmäßig über die Enden von 2 Längen verteilt werden. Diese Vorgehensweise garantiert eine optimale Ausrichtung. Zwischen die Längen gehört eine Dehnungsfuge von 3 mm.

Terrassenausbau

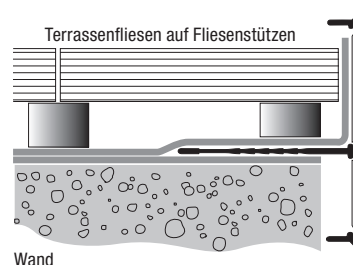

Umkehrdächer

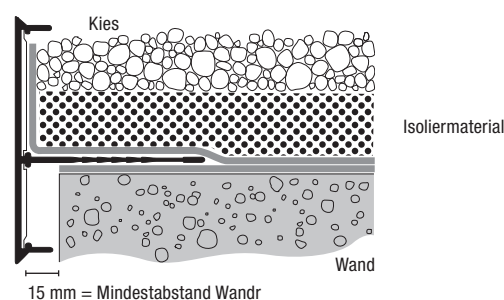

WINKELELEMENTE

Die geschweißten, standardmäßigen Innen- und/oder Außenwinkel (90 ° und andere) werden in den Werkstätten des Herstellers produziert. Sie haben eine Außenlänge von 300 x 300 mm.

MONTAGE

1. Der Installation des Profils geht eine erste Schicht Dachbedeckung auf dem Mauerwerk oder dem Beton voraus.
2. Die vorgestanzten ovalen Langlöcher (16 x 6 mm) erleichtern diese Arbeit. Bei einer anderen Befestigungsart erlischt die Garantie.
3. Achten Sie auf eine Dehnungsfuge von 3 mm.
4. Brennen Sie die zweite Schicht der Dachbedeckung über die gesamte Auflagefläche und gegen den aufrechten Rand des Profils ab.

ANMERKUNG

Bevor mit der Montage fortgefahren wird, muss dem betreffenden Architekten immer ein Muster des Dachrandprofils zur Genehmigung vorgelegt werden.

ALUMINIUMAUSFÜHRUNG

Alle RAL-Farben sind möglich, inkl. eloxiertes RAL und Anodisierungen. Verbindungselemente werden mitlackiert.

LIEFERTERMIN

5 Werktage ab Werk nach Auftragsbestätigung.






Außenwinkel 300 x 300 mm



Innenwinkel 300 x 300 mm



Detail eingesägt für Bögen

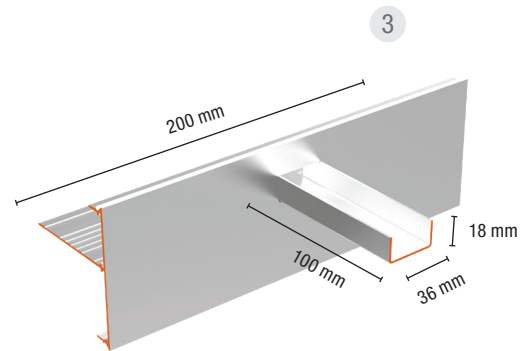

Standard-Ausguss