


# serie T

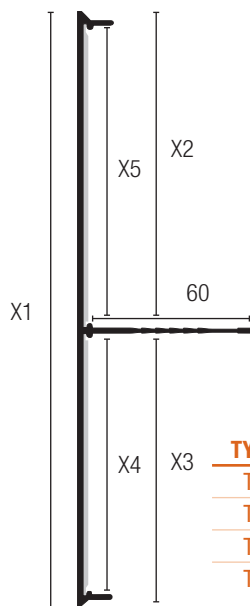

TYPE	X1	X2	X3	X4	X5
T1	99	58	43	36	51
T2	134	78	58	51	71
T3	214	118	98	91	111
T4	254	138	118	111	131

14

## DESCRIPTION

La rive de toiture série T est un profilé en aluminium extrudé.

**Alliage:** Al Mg Si 0,5

**Épaisseur:** de 1,8 à 2,5 mm selon le format.

**Hauteur vue de face:** T/1: 99 mm, T/2: 134 mm, T/3: 214 mm, T/4: 254 mm

**Surface d'application:** 60 mm, rainurée des deux côtés, en vue d'une meilleure adhérence du revêtement de toiture.

**Forme:** un T asymétrique couché, pouvant se poser dans les deux sens.

**Longueur:** 3000 mm


## APPLICATIONS

Ce profil est indiqué pour la finition de plates-formes et de terrasses, de cintres horizontaux convexes et concaves.


## RACCORDS

Des plaquettes servent de raccord. On veillera à glisser ces raccords légèrement pliés sur les extrémités de deux profilés afin d'empêcher leur déplacement latéral. Ils doivent être répartis de manière égale sur les extrémités de 2 longueurs. Cette méthode garantit un alignement optimal. Entre deux longueurs il faut un joint de dilatation de 3 mm.

## finition de terrasse

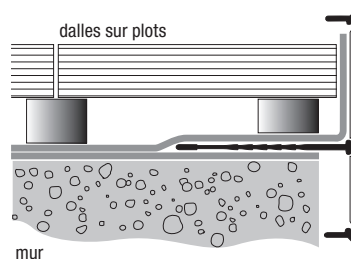

## pour toit inversé

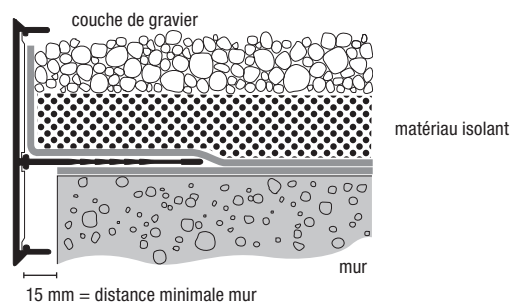

## PIÈCES D'ANGLE

Le découpage et la soudure des pièces d'angles sortants ou rentrants (de 90° et autres) s'effectuent dans les ateliers du fabricant. Leur longueur extérieure est de 300 x 300 mm.

## POSE

1. Avant la pose, une première couche de revêtement sur le mur ou le béton est indispensable.
2. Les trous oblongs prépointonnés (16 x 6 mm) facilitent la fixation. D'autres modes de fixation excluent la garantie.
3. Laissez un joint de dilatation de 3 mm.
4. Collez la deuxième couche de revêtement sur toute la surface d'application et contre la partie verticale du profilé.

## REMARQUE

Avant de passer à la pose, présentez toujours un échantillon de la rive de toiture à l'approbation de l'architecte concerné.

## FINITION D'ALUMINIUM

Toutes les couleurs RAL sont disponibles, y compris le RAL anodique, également anodisées.

Les raccords sont laqués dans la même couleur.

## DÉLAI DE LIVRAISON

5 jours ouvrables départ usine après confirmation de la commande.






angle sortant 300x300 mm



angle rentrant 300x300 mm



détail rives sciées pour courbes

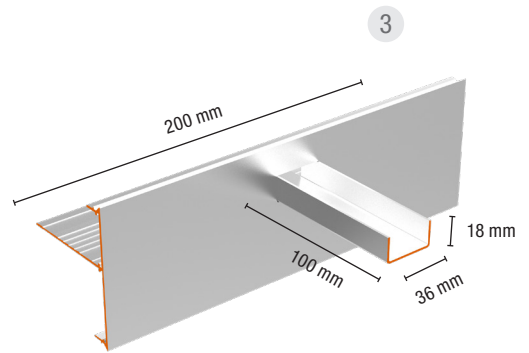

gargouille standard

