



serieT

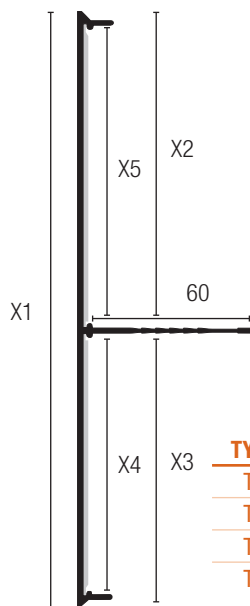


TYPE	X1	X2	X3	X4	X5
T1	99	58	43	36	51
T2	134	78	58	51	71
T3	214	118	98	91	111
T4	254	138	118	111	131

terrasafwerking

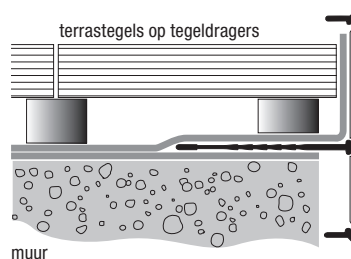

omkeerdaken

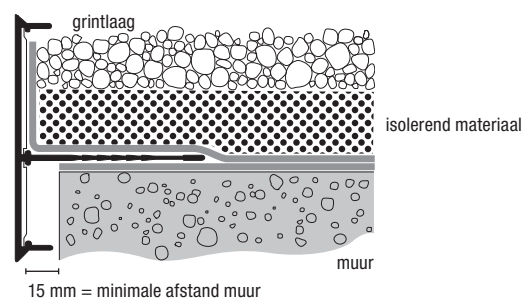

14

BESCHRIJVING

Het dakrandprofiel serie T is een geëxtrudeerd aluminium profiel.

Legering: Al Mg Si 0,5

Dikte: 1,8 tot 2,5 mm volgens grootte

Zichtbare voorzijde: T/1: 99 mm, T/2: 134 mm, T/3: 214 mm, T/4: 254 mm

Oplegvlak: 60 mm, getand aan beide zijden, om een betere hechting van de dakbedekking te verzekeren.

Vorm: liggende asymmetrische T, waardoor het profiel in beide richtingen kan geplaatst worden.

Lengte: 3000 mm

TOEPASSING

Dit profiel is geschikt voor platte daken en terrasafwerking, ook voor uit- en inspringende horizontale boogvormen.

VERBINDING

Plaatjes dienen als verbindingsstukken. Zij worden lichtjes gebogen (om het verschuiven tegen te gaan) en moeten gelijkmatig verdeeld worden over de uiteinden van 2 lengten. Deze werkwijze garandeert een optimale uitlijning. Tussen de lengten hoort een uitzettingsvoeg van 3 mm.

HOEKSTUKKEN

De gelaste standaard binnen- en/of buitenhoeken (90° en andere) worden vervaardigd in de werkplaatsen van de fabrikant. Zij hebben een buitenlengte van 300 x 300 mm.

INSTALLATIE

1. Een eerste laag dakbedekking op het metselwerk of het beton gaat de installatie van het profiel vooraf.
2. De rij ovaal sleufgaten (16 x 6 mm) maken het werk gemakkelijk. Andere wijzen van bevestiging sluiten de waarborg uit.
3. Een uitzettingsvoeg van 3 mm laten.
4. Brand de tweede laag dakbedekking over het hele oplegvlak én tegen de rechtopstaande rand van het profiel.

OPMERKING

Vooraleer tot de installatie over te gaan dient er steeds een monster van het dakrandprofiel aan de betrokken architect ter goedkeuring te worden voorgelegd.

AFWERKING ALUMINIUM

alle RAL kleuren zijn mogelijk, inclusief anodisch RAL, ook anodisatie. Verbindingsstukken worden meegelakt.


LEVERTERMIJN

5 werkdagen af fabriek na orderbevestiging.






buitenhoek 300x300 mm

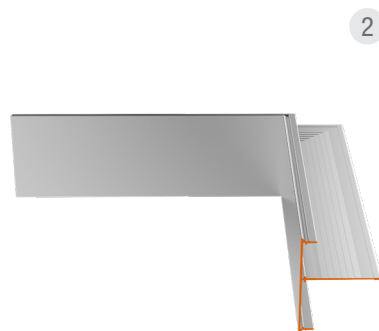

binnenhoek 300x300 mm



detail ingezaagd voor bogen

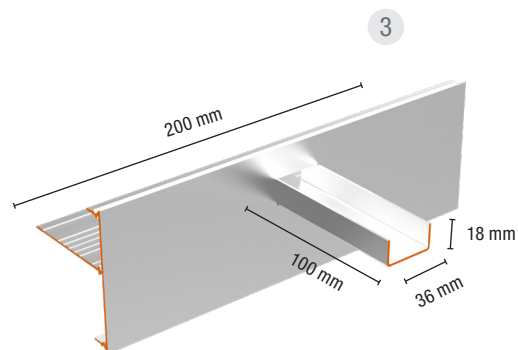

standaardspuwer