
WANDANSCHLUSSPROFIL

Standard-Wandanschlussprofil



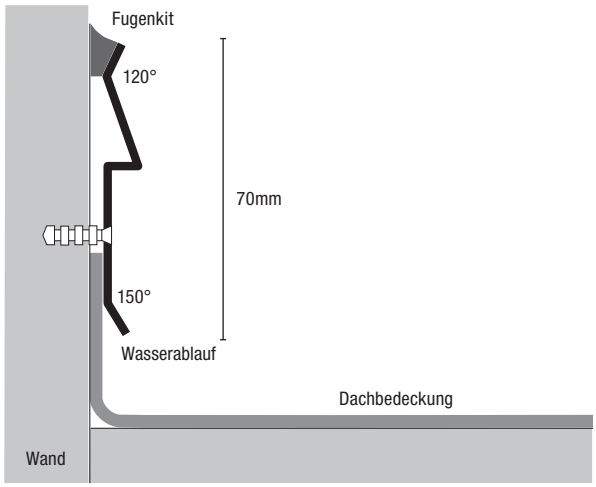

Vorderseite

BESCHREIBUNG

Das Wandanschlussprofil ist ein stranggepresstes Aluminiumprofil mit zugehörigem stranggepresstem Verbindungsstück.
Legierung: Al Mg Si 0,5
Höhe: 70 mm
Dicke: 1,8 mm
Länge: 3000 mm

SPRITZWASSERDICHTIGKEIT

Das Profil dient der spritzwasserdichten Befestigung der Dachbedeckung an aufgehenden Wänden und verhindert gleichzeitig deren Absacken.
Das Profil hat an der Oberseite eine um 30 ° geneigte Fläche, die nach dem Besprühen mit einem flexiblen Fugenkit eine perfekte Wasserdichtigkeit garantiert. Auch die Unterseite springt um 30 ° nach vorn und fungiert als Wasserablauf.

MONTAGE

1. Kleben Sie die Dachbedeckung 200 bis 300 mm hoch gegen die aufgehende Wand.
2. Befestigen Sie das Wandanschlussprofil alle 300 mm mit rostfreien Schrauben und verrottungsfreien Nylondübeln. Die ovalen Langlöcher (16 x 6 mm) in der Auflagefläche erleichtern diese Arbeit.
3. Besprühen Sie die Oberseite mit einem flexiblen Fugenkit und schrägen Sie diesen nach vorn ab.

ANMERKUNG

Bevor mit der Montage fortgefahren wird, muss dem betreffenden Architekten immer ein Muster des Wandanschlussprofils zur Genehmigung vorgelegt werden.

ALUMINIUMAUSFÜHRUNG

Rohaluminium und RAL