


windscherm

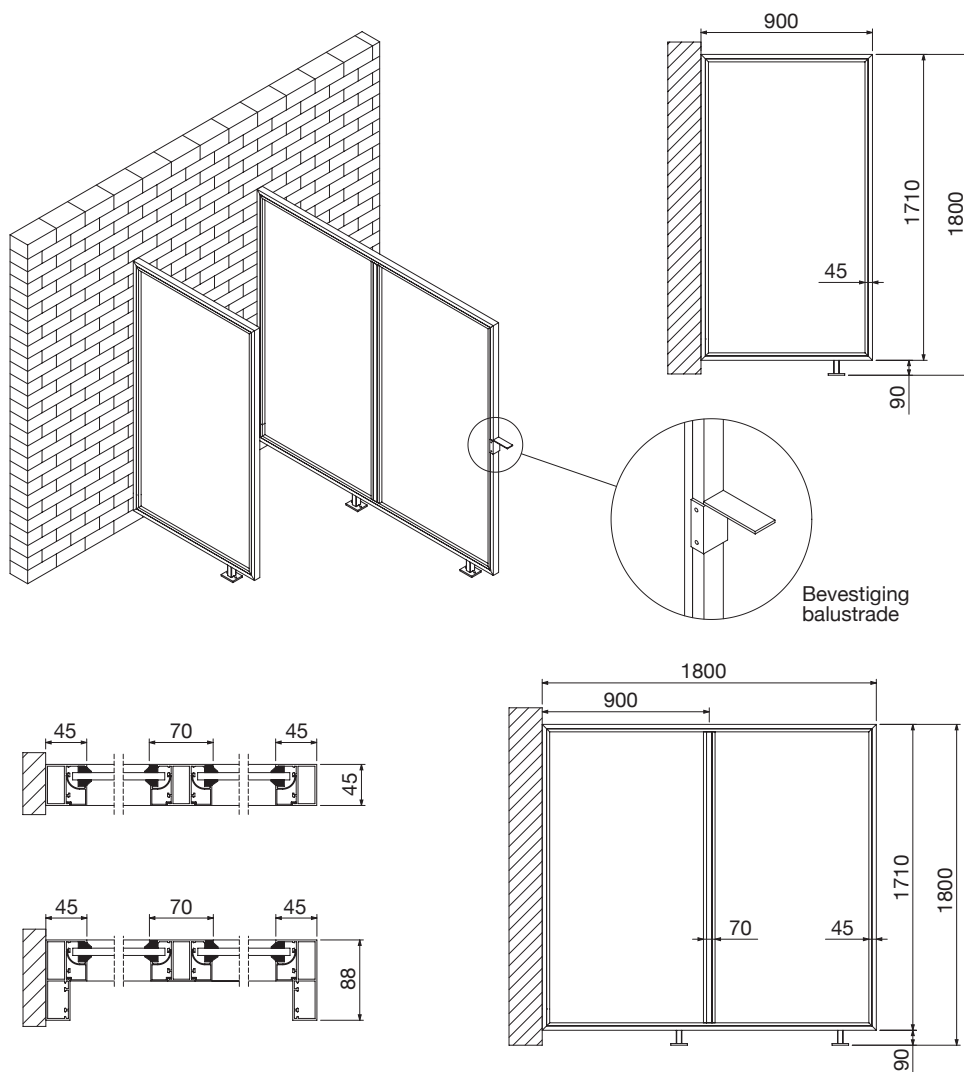

38

BESCHRIJVING

- Windscherm bestaande uit een rondlopend aluminium kader 45*45 mm of 88*45 mm indien nodig, voorzien van een mat gelaagd veiligheidsglas 44.2 of 33.2 indien geen doorval mogelijk is.
- Voorzien van nodige rubberen dichting.
- Alles wordt stevig gemonteerd met behulp van inox schroeven.
- Waar mogelijk wordt windscherm vastgemaakt aan balustrade.
- Alles wordt natuurkleurig geanodiseerd 25 micron of gemoffeld in een standaard RAL-kleur naar keuze.

ONDERHOUD

- Eenvoudig schoon te maken met water en neutrale zeep.
- Ontwatering aan verticale staander regelmatig reinigen.

INFO

- Een stevige, massieve ondergrond is belangrijk.
- Kleurstalen en prijzen aan te vragen bij Claerhout Aluminium.
- Technische ondersteuning en referentie op aanvraag.



