


ZIERBLECHE

mit unsichtbarer Befestigung

Type A

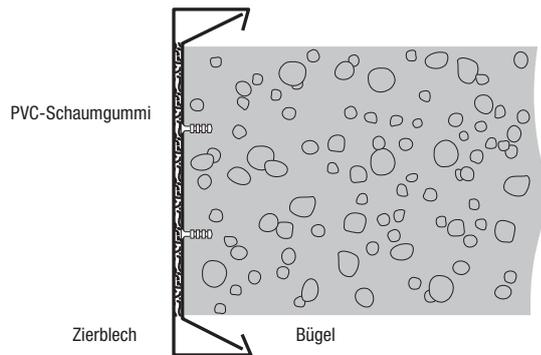

BESCHREIBUNG

Die Balkonzierbleche werden aus geschütztem Aluminiumblech auf Maß gefaltet.

Legierung: Al Mg 1

Qualität: AG 06 - 5005 - 1/2 hart

Dicke: 2 mm

Länge: 3000 mm

Form:

- Vertikale Front mit variabler Höhe (Dicke Beton + 60 mm)
- Horizontaler Streifen oben und unten (50 mm) mit einer Umkrugung (13 mm)

Befestigungsbügel aus stranggepresstem, gehärtetem Aluminium, Breite: 100 mm, Dicke: 2 mm, mit Rippenstreifen. Die verrottungsfreien PVC-Schaumgummistreifen isolieren den Bügel der Abdeckplatte.


Fugenabdeckungen aus gefaltetem Aluminium, 100 mm breit.

WINKEL- UND ENDELEMENTE

Alle Winkelelemente für Außen- und Innenecken werden nach dem TIG-Verfahren geschweißt. Die Endstücke werden beim Hersteller direkt an die Platten gefaltet und verschweißt.

kombiniert mit einer Mauerabdeckplatte

Type B

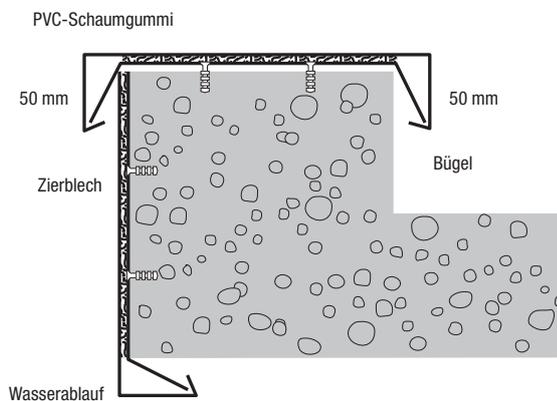

ALUMINIUMAUSFÜHRUNG

Alle RAL-Farben sind möglich, inkl. eloxiertes RAL und Anodisierungen.



Außenwinkel

