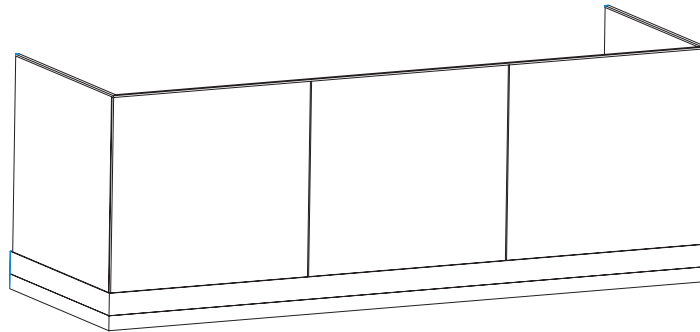


BESCHRIJVING

- Balustrade bestaande uit een stevig aluminium basisprofiel voorzien van klaar ingeklemd glas.
- Dikte en samenstelling van het glas te bepalen volgens ligging en hoogte van het gebouw.
- Glas wordt bovenaan voorzien van een aluminium afdekprofiel.
- Alles wordt stevig gemonteerd met behulp van inox bouten.
- Alles wordt natuurkleurig geanodiseerd 25 micron of gemoffeld in een standaard RAL-kleur naar keuze.
- Uitvoering rechtlijnig, in facet of gebogen.

ONDERHOUD

- Eenvoudig schoon te maken met water en neutrale zeep.
- Ontwatering aan verticale staander regelmatig reinigen.

INFO

- Een stevige, massieve ondergrond is belangrijk.
- Kleurstalen en prijzen aan te vragen bij Claerhout Aluminium.
- Technische ondersteuning en referentie op aanvraag.



