


trapbalustrade 2 kokers + handgreep

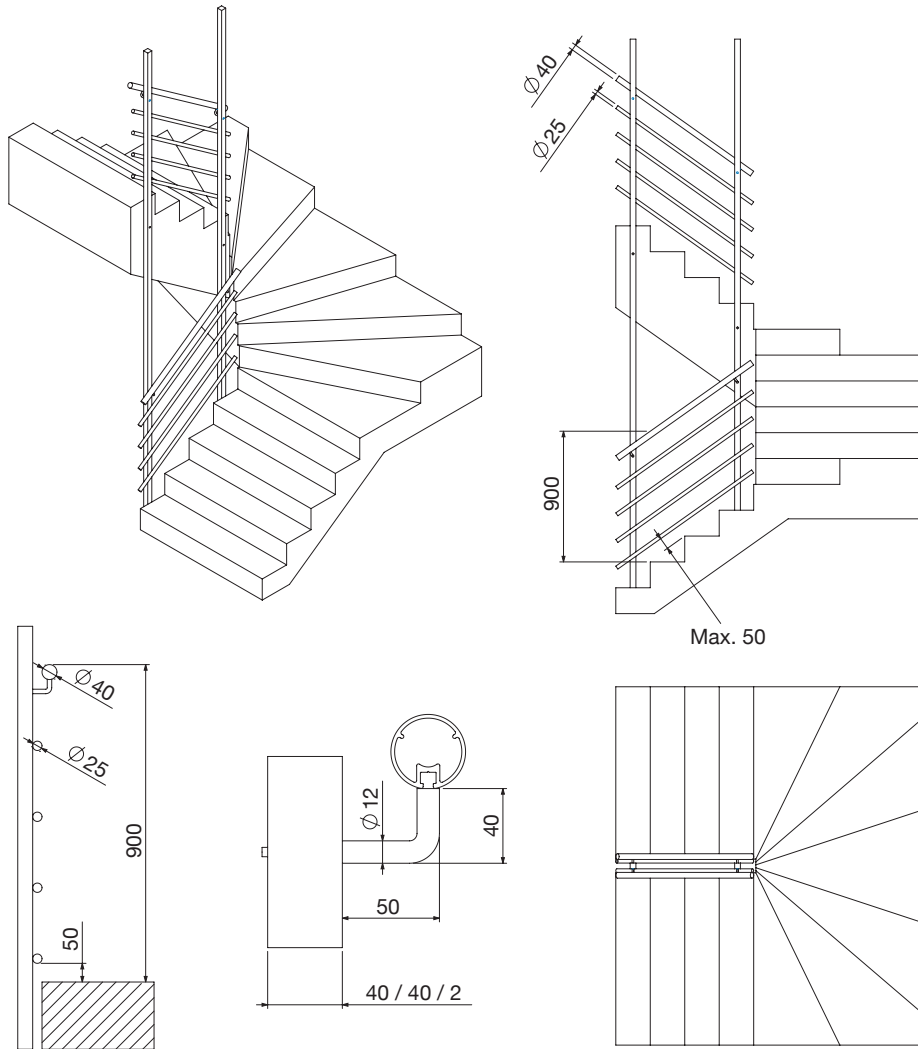

36

BESCHRIJVING

- Trappeuning wordt samengesteld door middel van 2 verticale kokers 40/40/2 mm.
- Langsheen deze kokers wordt een ronde aluminium handgreep diameter 40mm voorzien met 4 onderliggende knieregels diameter 25mm.
- Alles wordt op maat gezaagd en het geheel wordt stevig gemonteerd tussen de trapschacht.
- Alles wordt natuurkleurig geanodiseerd 25 micron (krasbestendig) of gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze.
- Optioneel kan bochtstuk voorzien worden om meerdere handgrepen te koppelen.

ONDERHOUD

- Eenvoudig schoon te maken met water en neutrale zeep.

INFO

- Trapschacht dient minimum 60mm en maximum 190mm breed te zijn.
- Kleurstalen en prijzen aan te vragen bij Claerhout Aluminium.
- Technische ondersteuning en referentie op aanvraag.



